


# ИЗОЛИРОВАННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА СТАНДАРТА IEC 61010-031

600 В КАТ II

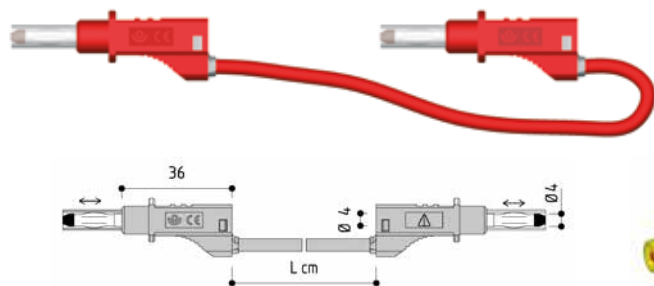

Тип 1

Безопасный соединительный кабель: проходной банан 4 мм с выдвжной втулкой - проходной банан 4 мм с выдвжной втулкой.



Тип 2

Безопасный соединительный кабель: розетка типа банан 4 мм - розетка типа банан 4 мм с выдвжной втулкой.

Контакты медно-бериллиевый сплав, изоляция - полипропилен. Изоляция кабеля ПВХ или силикон. Безопасность 600 В КАТ II.

Каталожный номер		см	Провод	I макс.	U макс. (AC/DC)	МОм	Цвет									
Тип 1	Тип 2						R	N	Bl	V	J	Вс				
2210/600 V - 10 #	2510 - 10 #	10	ПВХ 0,75 мм <sup>2</sup> T °C - 20 + 80	12 A	600 В КАТ II	10										
2210/600 V - 25 #	2510 - 25 #	25				12										
2210/600 V - 50 #	2510 - 50 #	50				15										
2210/600 V - 100 #	2510 - 100 #	100				30										
2210/600 V - 150 #	2510 - 150 #	150				45										
2210/600 V - 200 #	2510 - 200 #	200				55										
2211/600 V - 10 #	2511 - 10 #	10	Силикон 0,75 мм <sup>2</sup> T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	12 A		10										
2211/600 V - 25 #	2511 - 25 #	25				12										
2211/600 V - 50 #	2511 - 50 #	50				15										
2211/600 V - 100 #	2511 - 100 #	100				30										
2211/600 V - 150 #	2511 - 150 #	150				45										
2211/600 V - 200 #	2511 - 200 #	200				55										
2212/600 V - 25 #	2512 - 25 #	25	ПВХ 1,00 мм <sup>2</sup> T °C - 20 + 80	20 A	12											
2212/600 V - 50 #	2512 - 50 #	50			15											
2212/600 V - 100 #	2512 - 100 #	100			25											
2212/600 V - 150 #	2512 - 150 #	150			35											
2212/600 V - 200 #	2512 - 200 #	200			45											
2219/600 V - 25 #	2519 - 25 #	25			Силикон 1,00 мм <sup>2</sup> T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	20 A	12									
2219/600 V - 50 #	2519 - 50 #	50	15													
2219/600 V - 100 #	2519 - 100 #	100	25													
2219/600 V - 150 #	2519 - 150 #	150	35													
2219/600 V - 200 #	2519 - 200 #	200	45													
2215/600 V - 25 #	2515 - 25 #	25	ПВХ 1,50 мм <sup>2</sup> T °C - 20 + 80	25 A			12									
2215/600 V - 50 #	2515 - 50 #	50			15											
2215/600 V - 100 #	2515 - 100 #	100			20											
2215/600 V - 150 #	2515 - 150 #	150			25											
2215/600 V - 200 #	2515 - 200 #	200			30											
2213/600 V - 25 #	2513 - 25 #	25			Силикон 1,50 мм <sup>2</sup> T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	25 A	12									
2213/600 V - 50 #	2513 - 50 #	50	15													
2213/600 V - 100 #	2513 - 100 #	100	20													
2213/600 V - 150 #	2513 - 150 #	150	25													
2213/600 V - 200 #	2513 - 200 #	200	30													
2217/600 V - 25 #	2517 - 25 #	25	ПВХ 2,50 мм <sup>2</sup> T °C - 20 + 80	36 A			12									
2217/600 V - 50 #	2517 - 50 #	50			15											
2217/600 V - 100 #	2517 - 100 #	100			20											
2217/600 V - 150 #	2517 - 150 #	150			25											
2217/600 V - 200 #	2517 - 200 #	200			30											
2214/600 V - 25 #	2514 - 25 #	25			Силикон 2,50 мм <sup>2</sup> T °C - 60 + 180 (пик: + 230)	36 A	12									
2214/600 V - 50 #	2514 - 50 #	50	15													
2214/600 V - 100 #	2514 - 100 #	100	20													
2214/600 V - 150 #	2514 - 150 #	150	25													
2214/600 V - 200 #	2514 - 200 #	200	30													

2 0 6 5 4 9