


Осциллографы запоминающие



АКИП-4131/2

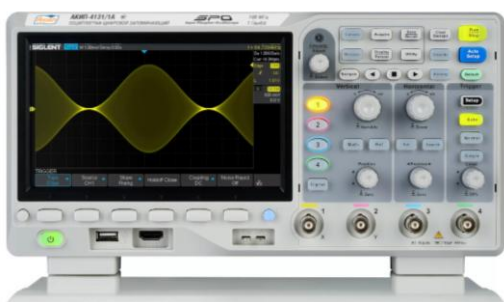

АКИП-4131/2А

Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4131/1, АКИП-4131/1А, АКИП-4131/2, АКИП-4131/2А АКИП™

- Количество каналов: 2 и 4
- Полоса пропускания: 100 и 200 МГц
- Максимальная частота дискретизации 1 ГГц
- Объем памяти на канал 7 МБ (14 МБ – при объединении)
- Высокая скорость обновления экрана до 100000 осц./сек (до 400000 осц./сек в режиме сегментированной развертки)
- 256 уровней интенсивности свечения луча (яркостная или цветовая градация частоты разверток в зависимости от частоты их повторения)
- Режимы сбора данных: выборка, пиковый детектор (> 1 нс), усреднение ($4 / \dots / 1024$), ERES (режим увеличенного разрешения АЦП)
- Интерполяция: Sin X/x, линейная
- Амплитудно-частотный анализ, построение диаграмм Боде (только для моделей с индексом "А")
- Режим «Поисковая машина/ Search» для поиска событий по условиям заданным пользователем (только для моделей с индексом "А")
- 38 видов автоматических измерений параметров (включая временные задержки), курсорные измерения
- Режим сегментированной памяти (до 80000 сегментов)
- Режим HISTORY – запись и обратное воспроизведение осциллограмм (прокрутка во времени назад) для обнаружения предыдущих аномалий
- Функция автоустановки параметров развертки, запуска
- Функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование ($\int dt$), извлечение кв. корня ($\sqrt{}$)
- Частотный анализ (БПФ) при длине памяти 1 МБ
- Синхронизация и декодирование сигналов I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
- Анализ смешанных сигналов: 16 кан логический анализатор (опция только для моделей с индексом "А")
- Функциональный генератор до 25 МГц со стандартными формами сигналов и формированием сигнала произвольной формы (опциональный модуль только для моделей с индексом "А")
- Интерфейсы: USB TMC для управления и сохранения данных (host/device), LAN
- USB WIFI адаптер (опция только для моделей с индексом "А")
- Цветной SVGA TFT-дисплей (17,8 см) с регулируемой яркостью

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-4131/1 / АКИП-4131/1А	АКИП-4131/2 / АКИП-4131/2А
КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Число каналов	2 / 4	
	Полоса пропускания (-3 дБ)	0...100 МГц	0...200 МГц
	Время нарастания	$\leq 3,5$ нс	$\leq 1,8$ нс
	Ограничение ПП	20 МГц	
	Козф. отклонения ($K_{откл.}$)	500 мкВ/дел...10 В/дел	
	Погрешность установки $K_{откл.}$	$\leq \pm 3.0\%$: 5мВ/дел ~ 10 В/дел; $\leq \pm 4\%$: ≤ 2 мВ/дел	
	Диапазон установки смещения	500 мкВ ~ 150 мВ: ± 2 В; 152 мВ ~ 1,5 В: ± 20 В; 1,52 В ~ 10 В: ± 200 В	
	Входной импеданс	1 МОм ($\pm 2\%$) / 18 ± 2 пФ	
КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ	Макс. входное напряжение	400 Впик (DC+AC пик, ≤ 10 кГц)	
	Козф. развертки ($K_{разв.}$)	1 нс/дел...100 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 50 мс/дел – 100 с/дел	
	Погрешность установки $K_{разв.}$	$\pm 0,0025\%$	
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Режимы работы	Основной, ZOOM окна, самописец, X-Y	
	Источники синхросигнала	Любой из каналов, внешний (Ext, Ext/5), сеть	
	Режимы запуска развертки	Автоматический, ждущий, однократный	
	Виды синхронизации	По фронту, по скорости нарастания, по длительности, ТВ (NTSC, PAL, HDTV), по параметрам окна, отложенная, рант, по логическому шаблону, опционально по НЧ протоколам I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN	
	Предзапуск	0~100% памяти	
	Послезапуск	0...10000 делений	
	Вид входа	Открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры	
	Чувствительность синхронизации	Внутренняя: 0,6 деления шкалы; Ext: 200 мВпик-пик (0...10 МГц); 300 мВпик-пик (10 МГц...200 МГц); Ext/5: 1 Впик-пик (0...10 МГц); 1,5 Впик-пик (10 МГц...200 МГц)	

АНАЛОГО-ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Разрешение по вертикали	8 бит (до 11 бит с шагом 0,5 бита в режиме эквивалентного разрешения (ERes))
	Частота дискретизации	500 МГц на канал (1 ГГц при объединении каналов)
	Интерполяция	SinX/x, линейная
	Длина записи	7 МБ (14 МБ при объединении каналов)
	Пиковый детектор	1 нс
	Режимы работы	Выборка, пик. детектор (> 1 нс); усреднение, накопление, однократн.
КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ	Функции	ΔU ; ΔT ; $1/\Delta T$
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	Функции по вертикали	Упик; U макс; U мин; Uампл; Уверх; Uбаза; Uср.кв.; -U; +U; Усред; выбросы на вершине и в паузе
	Функции по горизонтали	f; T; t нарастания; t среза; +τ; -τ; коэф. заполнения (%), фаза
	Измерение задержки	FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF
МАТЕМАТИКА	Функции	+, -, x; /; d/dt, ∫dt, √ БПФ – частотный анализ при длине памяти 1 МБ
	Операторы	Любой аналоговый канал
ДЕКОДИРОВАНИЕ	Формат данных	I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР (ОПЦИЯ АКП-4131/1А, АКП-4131/2А)	Число каналов	16
	Частота дискретизации	до 1 ГГц
	Длина памяти	до 14 МБ/канал
	Синхронизация	по фронту, по последовательности, по длительности импульса, по шинам I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
	Порог срабатывания	TTL, CMOS, ECL, PECL, пользовательский (± 10 В)
ГЕНЕРАТОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ (ОПЦИЯ АКП-4131/1А, АКП-4131/2А)	Формы сигналов	Синус, прямоугольник, треугольник, импульс, постоянное напряжение, шум и др. (45 встроенных форм сигналов) 1 мГц ~ 25 МГц (Синус) 1 мГц ~ 10 МГц (Прямоугольник, импульс) 1 мГц ~ 300 кГц (Пила) 1 мГц ~ 5 МГц (сигналы произвольной формы) Шум, полоса частот > 25 МГц
	Частотный диапазон	
	Разрешение	1 мГц
	Погрешность установки	±5*10 ⁻⁵
	Частота дискретизации	125 МГц
	Длина памяти	16000 точек для произвольной формы
	Разрядность АЦП	14 бит
	Выходной уровень	3 В _{пик-пик} (50 Ом); 6 В _{пик-пик} (1 МОм)
	Постоянное смещение	± 1,5 В (50 Ом); ± 3 В (1 МОм)
	Ограничение уровня	$ V_{offset} \leq V_{max} - \frac{V_{pp}}{2}$, где Voffset – установленно значение постоянного смещения Vmax - максимальное пиковое напряжение на выходе с учётом выходного сопротивления Vpp – установленное значение выходного уровня сигнала
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ (АКП-4131/1А, АКП-4131/2А)	Скважность	1 % ~ 99 % (для прямоугольника и импульса)
	Симметрия	0 % ~ 100 % (для пила)
	Диапазон частот анализа	10 Гц ... 120 МГц (в зависимости от полосы пропускания осциллографа и частота генераторы)
	Минимальная полоса анализа	500 Гц
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	Число точек	до 500
	Режим HISTORY	Сохранение с временными метками до 80000 осциллограмм
	Сегментир. память	До 80.000 сегментов
	Интерфейс	USB, LAN USB WIFI адаптер – опция АКП-4131/1А, АКП-4131/2А
	Автоустановка	В/дел, с/дел, параметры синхросигнала
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Режим X-Y	X – кан 1, Y – кан 2; разность фаз < 3° до 100 кГц
	ЖК-дисплей	Цветной (TFT) SVGA, диагональ 17,8 см, 8 × 14 дел (разреш. 800 x 480)
	Напряжение питания	100...240 В, 50/ 60/ 400 Гц (автовывбор); 25 Вт макс; кат. 2
	Рабочая температура	+10...+40°C; влажность ≤ 85%
	Габариты	312 x 134 x 150 мм
	Масса	2,5 кг

ОПЦИИ	
<i>только для моделей АКИП-4131/1А, АКИП-4131/2А</i>	
SAG1021I	Аппаратная. Внешний модуль генератора сигналов (ФГ + СПФ), 25 МГц. Автоматическая активация опции генератора при подключении модуля генератора к осциллографу. Номинальное напряжение изоляции ± 42 Впик.
SLA1016	16-канальный логический пробник. Автоматическая активация опции логического анализатора при подключении логического пробника к осциллографу.
SDS1000X-E-WIFI	Программная опция WIFI. Для работы необходим USB WIFI адаптер TL_WN725N.
TL_WN725N	USB WIFI адаптер. Для работы необходима программная опция SDS1000X-E-WIFI.



Внешний модуль функционального генератора (SAG1021).



USB WIFI адаптер (SDS1000X-E-WIFI).