

Лабораторные источники питания

выпуск 8



ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЛИНЕЙНЫЕ****Источники питания постоянного тока линейные многоканальные****2****Источники питания постоянного тока линейные одноканальные****10****ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ****16****ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С ГИБРИДНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ****18****ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДВУХКВАДРАНТНЫЕ****19****ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ИМПУЛЬСНЫЕ****Источники питания постоянного тока импульсные многоканальные****30****Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные****33****ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА****87****ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА****94****БИПОЛЯРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ****96**

Источники питания постоянного тока линейные многоканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1176-5К-30-3	5 x 90	5	5 x 30	5 x 3	нет	5 полноценных независимых каналов Разрешение 1 мВ / 0,1 мА	ДУ	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 28 кг
АКИП-1176-4К-30-5	4 x 150	4	4 x 30	4 x 5	нет	4 полноценных независимых каналов Разрешение 1 мВ / 0,1 мА	ДУ	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 28 кг
АКИП-1176-5К-30-5	5 x 150	5	5 x 30	5 x 5	нет	5 полноценных независимых каналов Разрешение 1 мВ / 0,1 мА	ДУ	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 28 кг
АКИП-1176-4К-60-3	4 x 180	4	4 x 60	4 x 3	нет	4 полноценных независимых каналов Разрешение 1 мВ / 0,1 мА	ДУ	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 28 кг
АКИП-1176-5К-60-3	5 x 180	5	5 x 60	5 x 3	нет	5 полноценных независимых каналов Разрешение 1 мВ / 0,1 мА	ДУ	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 28 кг
GPD-72303S	180	2	30/ 30	3/ 3	да	Низкие пульсации ≤ 1 мВср.кв./ ≤ 3 мАср.кв.	ДУ	USB	210 x 130 x 265 мм, масса 7 кг
АКИП-1502/2	192	2	32 / 32	3 / 3	нет	Функция поглощения мощности до 50 Вт. Дискретность установки: 1 мВ; 0,1 мА. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов	П	RS-232, LAN, USB, GPIB	255 x 125 x 290 мм, масса 8 кг



2 Лабораторные источники питания

Источники питания постоянного тока линейные многоканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программ. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
GPP-72323	192	2	32/ 32	3/ 3	да	Поглощение мощности, 2048 шагов программирования, 8 шаблонов форм сигнала. Функция регистратора параметров на выходе.	П	LAN, RS-232, USB, Ext I/O, опция GPIB	213 x 145 x 312, масса 7,5 кг
GPP-73323	192	3	32/ 32/ 1,8/ 2,5/ 3,3/ 5	3/ 3/ 5	да		П		213 x 145 x 312, масса 7,5 кг
GPP-74323	192	4	32/ 32/ 5/ 15	3/ 3/ 5/ 1	да		П		213 x 145 x 312, масса 7,5 кг
GPD-74303S	195	4	30/30 0...5/ 5...10 5	3/ 3 0...3/ 0...1/ 0...1	да	Низкие пульсации ≤ 1 мВср.кв./ ≤ 3 мАср.кв.	ДУ	USB	210 x 130 x 265 мм, масса 7 кг
GPD-73303D	195	3	30/ 30/ фикс. 2,5/3,3/5	3/ 3/ фикс. 3	да	Низк. уровень пульсаций ≤ 1 мВср.кв./ ≤ 3 мАср. кв.	ДУ	USB	210 x 130 x 265 мм, масса 7 кг
GPD-73303S	195	3	30/ 30/ фикс. 2,5/3,3/5	3/ 3/ фикс. 3	да	Низк. уровень пульсаций ≤ 1 мВср.кв./ ≤ 3 мАср. кв.	ДУ	USB	210 x 130 x 265 мм, масса 7 кг
АКИП-1142 АКИП-1142/1 АКИП-1142/1G	195	3	30/ 30/ фикс. 5	3/ 3/ фикс. 3	да	Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА. АКИП-1142 – интерфейсы опционально. АКИП-1142/1G имеет встроенный интерфейс GPIB	П	RS-232 , USB, GPIB	215 x 88 x 355 мм, масса 9 кг

Источники питания постоянного тока линейные многоканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1195/2	195	3	30 / 30 / 6	3 / 3 / 3	да	Дополнительный канал USB: 5 В / 2 А. Дискретность установки: 10 мВ; 1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов.	ДУ	RS-232, USB	240 x 168 x 347 мм, масса 8,8 кг
АКИП-1181/1	195	3	30/ 30/ 5	3 / 3 / 3	да	Дискретность установки: 10 мВ; 1 мА. Все каналы регулируемые. Выходные клеммы на передней и задней панели. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов	ДУ	RS-232 , USB, опция GPIB	215 x 88 x 457 мм, масса 13 кг
АКИП-1168	204	3	32/ 32/ 2,5 / 3,3 / 5	3,2/ 3,2/ фикс. 3,2	да	Низкие пульсации ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв.	ДУ	USB	255 x 136 x 275 мм, масса7,5 кг
АКИП-1167/1	204	3	32/ 32/ 2,5 / 3,3 / 5	3,2/ 3,2/ фикс. 3,2	да	Низкие пульсации ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв. Дискретность индикации: 1 мВ; 1 мА Последовательное и параллельное соедин. основных каналов; автотрекинг	ДУ	USB, LAN	225 x 143 x 278 мм, масса 8 кг
АКИП-1167/2	204	3	32/ 32/ 2,5 / 3,3 / 5	3,2/ 3,2/ фикс. 3,2	да	Низкие пульсации ≤ 1 мВср.кв./≤ 3 мАср.кв. Дискретность индикации: 10 мВ; 10 мА Последовательное и параллельное соедин. основных каналов; автотрекинг	ДУ	USB, LAN	225 x 143 x 278 мм, масса 8 кг
АКИП-1502/3	207	3	32 / 32 / фикс.: 1,8 / 2,5 / 3,3 / 5	3 / 3 / 3	нет	Функция поглощения мощности до 50 Вт. Дискретность установки: 1 мВ; 0,1 мА. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов	П	RS-232, LAN, USB, GPIB	255 x 125 x 290 мм, масса 8 кг
АКИП-1185/1	207	3	32/ 32/ 5	3/ 3/ 3	да	Низкие пульсации ≤ 1 мВср.кв. Дискретность установки: 10 мВ; 10 мА. Все каналы регулируемые	ДУ	USB, RS-232	215 x 133 x 268 мм, масса 4,7 кг

4 Лабораторные источники питания

Источники питания постоянного тока линейные многоканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1185/2	207	3	32/ 32/ 5	3/ 3/ 3	да	Низкие пульсации ≤ 1 мВср.кв. Дискретность установки: 1 мВ; 1 мА. Все каналы регулируемые	ДУ	USB, RS-232	215 x 133 x 268 мм, масса 4,7 кг
АКИП-1179/1	210	3	32/ 32/ 6	3/ 3/ 3	да	Разрешение 0,1 мВ / 0,1 мА. Последовательное и параллельное объединение основных каналов	П	LAN, RS-232	214 x 88 x 482 мм, масса 9 кг
АКИП-1181/2	210	3	30/ 30/ 6	3 / 3 / 5	да	Дискретность установки: 1 мВ; 0,1 мА. Все каналы регулируемые. Выходные клеммы на передней и задней панели. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов	ДУ	RS-232 , USB, опция GPIB	215 x 88 x 457 мм, масса 13 кг
АКИП-1502/4	212	4	32 / 32 / 5 / 15	3 / 3 / 1 / 1	нет	Функция поглощения мощности до 50 Вт. Дискретность установки: 1 мВ; 0,1 мА. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов	П	RS-232, LAN, USB, GPIB	255 x 125 x 290 мм, масса 8 кг
АКИП-1185/3	212	4	32/ 32/ 5 или 10 5	3/ 3/ 3 или 1 1	да	Низкие пульсации ≤ 1 мВср.кв. Дискретность установки: 1 мВ; 1 мА. Все каналы регулируемые	ДУ	USB, RS-232	215 x 133 x 268 мм, масса 6,4 кг
АКИП-1181/5	215	4	30/ 30/ 10 / 5	3 / 3 / 3 / 1	да	Дискретность установки: 1 мВ; 0,1 мА. Все каналы регулируемые. Выходные клеммы на передней и задней панели. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов	ДУ	RS-232 , USB, опция GPIB	215 x 88 x 457 мм, масса 13 кг
АКИП-1177/1	240	4	32/ 32/ 6 / 6	3,2 / 3,2 / 3,2 / 3,2	да	Дискретность установки: 1 мВ; 1 мА. Все каналы регулируемые. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов. Отображение графиков тока и напряжения	П	LAN, USB, опция GPIB	221 x 133 x 300 мм, масса 8 кг

Источники питания постоянного тока линейные многоканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-11100/1	245	3	32/ 32/ 15	6 / 6 / 5	нет	Три регулируемых канала, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА, Работа по внутренней программе (20 файлов по 100 шагов, 1 мс)	П	USB, LAN, RS-232, Аналоговый	214 x 88,2 x 350 мм, масса 6,3кг
АКИП-11100/2	245	3	60/ 60/ 15	3 / 3 / 5	нет	Три регулируемых канала, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА, Работа по внутренней программе (20 файлов по 100 шагов, 1 мс)	П	USB, LAN, RS-232, Аналоговый	214 x 88,2 x 350 мм, масса 6,3кг
АКИП-1177/2	285	4	12/ 12/ 15 / 15	10 / 10 / 1,5 / 1,5	да	Дискретность установки: 1 мВ; 1 мА. Все каналы регулируемые. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов. Отображение графиков тока и напряжения	П	LAN, USB, опция GPIB	221 x 133 x 360 мм, масса 12 кг
АКИП-1197	297	4	32 / 32 / 15 / 6	3 / 3 / 3 / 10	да	Высокое разрешение по току: дискретность установки: 1 мВ; 1 мкА. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов. Отображение графиков тока и напряжения. Функция записи выходных параметров. Встроенный web-сервер.	П	USB, RS-232, LAN, Digital I/O	225 x 160 x 445 мм, масса 10,5 кг
АКИП-1176-4К-30-10	4 x 300	4	4 x 30	4 x 10	нет	4 полноценных независимых каналов Разрешение 1 мВ / 0,1 мА	ДУ	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 28 кг
АКИП-1176-4К-60-5	4 x 300	4	4 x 60	4 x 5	нет	4 полноценных независимых каналов Разрешение 1 мВ / 0,1 мА	ДУ	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 28 кг
АКИП-1195/1	315	3	30 / 30 / 6	5 / 5 / 3	да	Дополнительный канал USB: 5 В / 2 А. Дискретность установки: 10 мВ; 1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов.	ДУ	RS-232, USB	240 x 168 x 347 мм, масса 12 кг

6 Лабораторные источники питания

Источники питания постоянного тока линейные многоканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1196/2	328	3	30 / 30 / 6	5 / 5 / 3	да	Дополнительный канал USB: 5 В / 2 А. Дискретность установки: 10 мВ; 1 мА. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов. Отображение форм сигналов.	П	USB, RS-232, LAN, Digital I/O	240 x 168 x 355 мм, масса 10,2 кг
АКИП-1196/1	328	3	30 / 30 / 6	5 / 5 / 3	да	Дополнительный канал USB: 5 В / 2 А. Дискретность установки: 1 мВ; 1 мА. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов. Отображение форм сигналов.	П	USB, RS-232, LAN, Digital I/O	240 x 168 x 355 мм, масса 10,2 кг
АКИП-1198	335	3	32 / 32 / 5	5 / 5 / 3	да	Дискретность установки: 10 мВ; 1 мА. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов.			226 x 146 x 319 мм, масса 10,5 кг
АКИП-1179/2	338	3	32/ 32/ 6	5/ 5/ 3	да	Разрешение 0,1 мВ / 0,1 мА. Последовательное и параллельное объединение основных каналов	П	LAN, RS-232	214 x 88 x 482 мм, масса 11 кг
АКИП-1142/2 АКИП-1142/2G	375	3	30/ 30/ фикс. 5	6/ 6/ фикс. 3	да	Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА. АКИП- 1142/2G имеет встроенный интерфейс GPIB	П	RS-232 , USB, GPIB	215 x 88 x 453 мм, масса 13 кг
АКИП-1142/3 АКИП-1142/3G	375	3	60/ 60/ фикс. 5	3/ 3/ фикс. 3	да	Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА. АКИП- 1142/3G имеет встроенный интерфейс GPIB	П	RS-232 , USB, GPIB	215 x 88 x 453 мм, масса 13 кг

Источники питания постоянного тока линейные многоканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1179/3	378	3	60/ 60/ 6	3/ 3/ 3	да	Разрешение 0,1 мВ / 0,1 мА. Последовательное и параллельное объединение основных каналов	П	LAN, RS-232	214 x 88 x 482 мм, масса 11 кг
GPE-73060	385	3	30/ 30/ 6	6/ 6/ 5	нет	Разрешение 10 мВ / 2 мА. Последовательное и параллельное объединение основных каналов	П	Аналоговое управл. включ. выхода	210 x 155 x 362 мм, масса 10 кг
GPE-76030	385	3	60/ 60/ 6	3/ 3/ 5	нет	Разрешение 20 мВ / 1 мА. Последовательное и параллельное объединение основных каналов	П	Аналоговое управл. включ. выхода	210 x 155 x 362 мм, масса 10 кг
GPP-76030	385	3	60/ 60/ фикс.: 1,8/2,5/ 3,3/5	3/ 3/ 5	нет	Поглощение мощности до 50 Вт, 2048 шагов программирования, 8 шаблонов форм сигнала. Функция регистратора параметров на выходе. Переходные процессы ≤ 100 мкс. Нестабильность от 0,01 %, пульсации 350 мкВ ср.кв., 2 мА ср.кв. Дискретность индикации: 0,1 мВ; 0,1 мА Дополнительный USB- выход на передней па- нели 5 В / 3 А	П	LAN, RS-232, USB, Ext I/O, опция GPIB	213 x 145 x 312, масса 10 кг

Источники питания постоянного тока линейные многоканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
GPP-73060	385	3	60/ 60/ фикс.: 1,8/2,5/ 3,3/5	6/ 6/ 5	нет	Поглощение мощности до 50 Вт, 2048 шагов программирования, 8 шаблонов форм сигнала. Функция регистратора параметров на выходе. Переходные процессы ≤ 100 мкс. Нестабильность от 0,01 %, пульсации 350 мкВ ср.кв., 2 мА ср.кв. Дискретность индикации: 0,1 мВ; 0,1 мА Дополнительный USB- выход на передней па- нели 5 В / 3 А	П	LAN, RS-232, USB, Ext I/O, опция GPIB	213 x 145 x 312, масса 10 кг
GPP-73650	385	3	36/ 36/ фикс.: 1,8/2,5/ 3,3/5	5/ 5/ 5	нет		П	LAN, RS-232, USB, Ext I/O, опция GPIB	213 x 145 x 312, масса 10 кг
АКИП-1181/3	390	3	30/ 30/ 6	6 / 6 / 5	да	Дискретность установки: 1 мВ; 0,1 мА. Все каналы регулируемые. Выходные клеммы на передней и задней панели. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов	ДУ	RS-232 , USB, опция GPIB	215 x 88 x 457 мм, масса 13 кг
АКИП-1181/4	390	3	60/ 60/ 6	3 / 3 / 5	да	Дискретность установки: 1 мВ; 0,1 мА. Все каналы регулируемые. Выходные клеммы на передней и задней панели. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов	ДУ	RS-232 , USB, опция GPIB	215 x 88 x 457 мм, масса 13 кг
АКИП-1177/3	400	4	30/ 30/ 15 / 15	6 / 6 / 1,5 / 1,5	да	Дискретность установки: 1 мВ; 1 мА. Все каналы регулируемые. Параллельное и последовательное объединение 1 и 2 каналов. Отображение графиков тока и напряжения	П	LAN, USB, опция GPIB	221 x 133 x 360 мм, масса 12 кг
АКИП-11100/3	445	3	32/ 32/ 15	10 / 10 / 5	нет	Три регулируемых канала, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА, Работа по внутренней программе (20 файлов по 100 шагов, 1 мс)	П	USB, LAN, RS-232, Аналоговый	214x88,2x350 мм, масса 6,7кг
АКИП-11100/4	445	3	60/ 60/ 15	3 / 3 / 5	нет	Три регулируемых канала, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА, Работа по внутренней программе (20 файлов по 100 шагов, 1 мс)	П	USB, LAN, RS-232, Аналоговый	214x88,2x350 мм, масса 6,7кг

Источники питания постоянного тока линейные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
PPX7-3601	36	1	36	1	да	Макс. разрешение 0,1 мкА/ 0,1 мВ. Выбор скорости нарастания. Низкий уровень шумов и пульсаций ($\leq 0,8$ мВскз), высокая скорость установления Uвых при изм. нагрузки (<50 мкс). Регистратор данных. Режим измерения температуры -200 ... +1370°C - опция.	П	USB, LAN, RS-232, RS-485, порт IO	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
PPX7-2002	40	1	20	2	да		П	USB, LAN, RS-232, RS-485, порт IO	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
PPX7-1005	50	1	10	5	да		П	USB, LAN, RS-232, RS-485, порт IO	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1114	86	1	72	1,2	да	ЦАП 16 бит, разрешение 0,1 мВ/0,1 мА, встроенный вольтметр 5 ½ разряда	П	RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1147/1	90	1	30	3	да	Низк. уровень пульсаций $\leq 0,5$ мВср.кв./ ≤ 1 мАср. кв.			213 x 88 x 394мм, масса 6,5 кг
АКИП-1119	90	1	18	5	да	ЦАП 14 бит, разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция: RS-232, GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1502/1	96	1	32	6	нет	Функция поглощения мощности до 100 Вт. Разрешение 1 мВ/0,1 мА	П	RS-232, USB, LAN, GPIB, аналоговый	255 x 125 x 290 мм, масса 8 кг
АКИП-1113	96	1	32	3	да	ЦАП 16 бит, разрешение 0,1 мВ/0,1 мА, встроенный вольтметр 5 ½ разряда	П	RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1120	96	1	32	3	да	ЦАП 14 бит, разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция: RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1182-32-3	96	1	32	3	да	Встроенный вольтметр 5,5 разрядов, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели	П	RS-232, USB, опция: GPIB	215 x 88 x 412 мм, масса 8,1 кг

Источники питания постоянного тока линейные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1186/2	96	1	32 / 15	3 / 6	нет	Двухдиапазонный, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели	П	RS-232, USB, опция: GPIB	215 x88 x 396 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1186/1	100	1	20 / 8	5 / 10	нет	Двухдиапазонный, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели	П	RS-232, USB, опция: GPIB	215 x88 x 396 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1112	100	1	20	5	да	ЦАП 16 бит, разрешение 0,1 мВ/0,1 мА, встроенный вольтметр 5 ½ разряда	П	RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1182-20-5	100	1	20	5	да	Встроенный вольтметр 5,5 разрядов, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели	П	RS-232, USB, опция: GPIB	215 x88 x 412 мм, масса 8,1 кг
PPX7-2005	100	1	20	5	да	Макс. разрешение 0,1 мкА/ 0,1 мВ. Выбор скорости нарастания. Низкий уровень шумов и пульсаций ($\leq 0,8$ мВскз), высокая скорость установления Uвых при изм. нагрузки (<50 мкс). Регистратор данных. Режим измерения температуры -200 ... +1370°C - опция.	П	USB, LAN, RS-232, RS-485, порт IO	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
PPX7-10H01	100	1	100	1	да	Макс. разрешение 0,1 мкА/ 0,1 мВ. Выбор скорости нарастания. Низкий уровень шумов и пульсаций ($\leq 0,8$ мВскз), высокая скорость установления Uвых при изм. нагрузки (<50 мкс).	П	USB, LAN, RS-232, RS-485, порт IO	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
PPX7-3603	108	1	36	3	да	Регистратор данных. Режим измерения температуры -200 ... +1370°C - опция.	П	USB, LAN, RS-232, RS-485, порт IO	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1182-72-1,5	108	1	72	1,5	да	Встроенный вольтметр 5,5 разрядов, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели	П	RS-232, USB, опция: GPIB	215 x88 x 412 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1121	108	1	72	1,5	да	ЦАП 14 бит, разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция: RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг

Источники питания постоянного тока линейные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1186/3	108	1	72 / 32	1,5 / 3	нет	Двухдиапазонный, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели	П	RS-232, USB, опция: GPIB	215 x 88 x 396 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1161/1	128	1	16	8	да	разрешение 1 мВ / 1 мА. Низкие пульсации	П	USB, LAN	155 x 145 x 280 мм, масса 5,5 кг
АКИП-1161/2	150	1	30	5	да	разрешение 1 мВ / 1 мА. Низкие пульсации	П	USB, LAN	155 x 145 x 280 мм, масса 5,5 кг
АКИП-1157/4	150	1	30	5	да	ЦАП 16 бит. Дискретность установки 1 мВ/ 0,1 мА. Встроенный вольтметр 5 ½ разряда. Скорость нарастания при программировании не более 50 мс.	П	RS-232, GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 7 кг
АКИП-1157/3	150	1	60	2,5	да		П	RS-232, GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 7 кг
АКИП-1122	180	1	18	10	да	ЦАП 14 бит, разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция: RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1125	180	1	150	1,2	да	ЦАП 14 бит, разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция: RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1123	192	1	32	6	да	ЦАП 14 бит, разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция: RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
GPP-71326	192	1	32	6	да	Поглощение мощности, 2048 шагов программирования, 8 шаблонов форм сигнала. Функция регистратора параметров на выходе.	П	RS-232, USB, Ext I/O (опция GPIB + LAN)	213 x 145 x 312, масса 7,5 кг

Источники питания постоянного тока линейные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1194	192	1	32	6	нет	Дополнительный выход USB 5 В / 2 А. Разрешение 10 мВ/ 1 мА.	ДУ	RS-232, USB, DIGITAL I/O	136 x194 x 327 мм, масса 7,5 кг
АКИП-1186/4	192	1	32 / 15	6 / 12	нет	Двухдиапазонный, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели	П	RS-232, USB, опция: GPIB	215 x88 x 396 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1182-32-6	192	1	32	6	да	Встроенный вольтметр 5,5 разрядов, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели	П	RS-232, USB, опция: GPIB	215 x88 x 412 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1182-20-10	200	1	20	10	да	Встроенный вольтметр 5,5 разрядов, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели	П	RS-232, USB, опция: GPIB	215 x88 x 412 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1180-20-30	200	1	20	30	да	Встроенный вольтметр. Выходные клеммы на передней и задней панели Разрешение 1 мВ/ 1 мА.	П	RS-232, USB, опция GPIB	215 x88 x 412 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1180-30-20	200	1	30	20	да	Встроенный вольтметр. Выходные клеммы на передней и задней панели Разрешение 1 мВ/ 1 мА.	П	RS-232, USB, опция GPIB	215 x88 x 412 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1180-60-10	200	1	60	10	да	Встроенный вольтметр. Выходные клеммы на передней и задней панели Разрешение 1 мВ/ 1 мА.	П	RS-232, USB, опция GPIB	215 x88 x 412 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1180-120-5	200	1	120	5	да	Встроенный вольтметр. Выходные клеммы на передней и задней панели Разрешение 10 мВ/ 1 мА.	П	RS-232, USB, опция GPIB	215 x88 x 412 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1186/5	216	1	72 / 32	3 / 6	нет	Двухдиапазонный, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели	П	RS-232, USB, опция: GPIB	215 x88 x 396 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1182-72-3	216	1	72	3	да	Встроенный вольтметр 5,5 разрядов, разрешение 1 мВ/ 0,1 мА. Выходные клеммы на передней и задней панели	П	RS-232, USB, опция: GPIB	215 x88 x 412 мм, масса 8,1 кг

Источники питания постоянного тока линейные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1124	216	1	72	3	да	ЦАП 14 бит, разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	опция: RS-232 , GPIB, USB	214 x 88 x 354 мм, масса 8 кг
АКИП-1115	312	1	5,2	60	да	ЦАП 16 бит, встроенный вольтметр 5 ½ разряда, режим измерения сопротивления	П	опция: RS-232 , GPIB, USB	429 x 88 x 354 мм, масса 29 кг
АКИП-1180-30-30	360	1	30	30	да	Встроенный вольтметр. Выходные клеммы на передней и задней панели Разрешение 1 мВ/ 1 мА.	П	RS-232, USB, опция GPIB	215 x 88 x 412 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1180-60-15	360	1	60	15	да	Встроенный вольтметр. Выходные клеммы на передней и задней панели Разрешение 1 мВ/ 1 мА.	П	RS-232, USB, опция GPIB	215 x 88 x 412 мм, масса 8,1 кг
GPP-73610H	360	1	36	10	нет	Функция поглощения мощности до 100 Вт (програм. электронная нагрузка – CV/ CC/ CR). Нестабильность Iвых/ Iвых от 0,01 %, пульсации ≤ 1 мВсск, 2 мАсск. Переходные процессы ≤ 100 мкс.	П	LAN, USB, RS-232, Ext I/O. Вариант исполнения с GPIB	213 x 145 x 362 мм, масса 10 кг
GPP-77250	360	1	72	5	нет		П		213 x 145 x 362 мм, масса 10 кг
АКИП-1180-120-6	400	1	120	6	да	Встроенный вольтметр. Выходные клеммы на передней и задней панели Разрешение 10 мВ/ 1 мА.	П	RS-232, USB, опция GPIB	215 x 88 x 412 мм, масса 8,1 кг

Источники питания постоянного тока линейные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1180-60-25	400	1	60	25	да	Встроенный вольтметр. Выходные клеммы на передней и задней панели Разрешение 1 мВ/ 1 мА.	П	RS-232, USB, опция GPIB	215 x88 x 412 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1116	540	1	20	27	да	ЦАП 16 бит,Встроенный вольтметр 5 ½ разряда,режим измерения сопротивления	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	429 x 88 x 354 мм, масса 29 кг
АКИП-1117	540	1	30	18	да	ЦАП 16 бит,Встроенный вольтметр 5 ½ разряда,режим измерения сопротивления	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	429 x 88 x 354 мм, масса 29 кг
АКИП-1118	540	1	60	9	да	ЦАП 16 бит,Встроенный вольтметр 5 ½ разряда,режим измерения сопротивления	П	опция:RS-232 , GPIB, USB	429 x 88 x 354 мм, масса 29 кг
АКИП-1180-120-10	600	1	120	10	да	Встроенный вольтметр. Выходные клеммы на передней и задней панели Разрешение 10 мВ/ 1 мА.	П	RS-232, USB, опция GPIB	215 x88 x 412 мм, масса 8,1 кг
АКИП-1157/2	1000	1	20	50	да	ЦАП 16 бит. Дискретность установки 1 мВ/ 0,1 мА. Встроенный вольтметр 5 ½ разряда. Скорость нарастания при программировании не более 50 мс.	П	RS-232, GPIB, USB	429x 88 x 354 мм, масса 30 кг
АКИП-1157/1	1200	1	30/60	40/20	да		П	RS-232, GPIB, USB	429x 88 x 354 мм, масса 30 кг

Высоковольтные источники питания АКИП

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программ. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1404/1	25	1	± 2,5 кВ	0-10 мА	да	Разрешение напряжения/тока: 0,1 В/0,1 мкА Режим стабилизации тока и напряжения	П	RS-232, LAN, Аналоговый	214 x 88 x 413 мм, 1/2 стойки 19"; масса 3,0 кг
АКИП-1404/2	25	1	± 5 кВ	0-5 мА	да	Разрешение напряжения/тока: 0,1 В/0,1 мкА Режим стабилизации тока и напряжения	П	RS-232, LAN, Аналоговый	206 x 89 x 406 мм, 1/2 стойки 19"; масса 3,6 кг
АКИП-1404/3	20	1	± 1,0 кВ	0-2 мА	да	Разрешение напряжения/тока: 0,1 В/0,1 мкА Режим стабилизации тока и напряжения	П	RS-232, LAN, Аналоговый	206 x 89 x 406 мм, 1/2 стойки 19"; масса 3,6 кг

Низкий уровень шума на выходе


Низкий выходной шум имеет большое значение для источников питания. Пульсации на выходе АКИП-1404 ниже 3 мВ (среднеквадратичное значение), что очень ценно для чувствительных измерительных приборов при измерении тока утечки или высокого удельного сопротивления.

Большой размер ЖК-экрана

Серия АКИП-1404 оснащена 4,3-дюймовым ЖК-экраном высокой четкости. По сравнению с традиционными светодиодными цифровыми дисплеями, ЖК-экраны имеют такие преимущества, как низкое энергопотребление, компактный размер и низкое излучение. Большой размер ЖК-экрана и удобный дизайн интерфейса делают АКИП-1404 интуитивно понятным и простым в использовании.

Удобен для системной интеграции высоковольтных испытаний

Серия АКИП-1404 имеет выходной интерфейс высокого напряжения, аналоговый интерфейс программирования и интерфейс контроля напряжения/тока на задней панели. АКИП-1404 имеет порт LAN и интерфейс RS232. Поддерживается команды SCP1, а также может быть использован с коммуникационным преобразователем NE101 для поддержки систем IEEE-488. Различные интерфейсы АКИП-1404 могут быть использованы для создания автоматизированной системы высоковольтных испытаний.

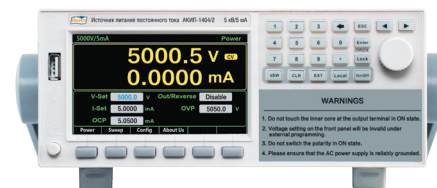

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-11101-3000-06	1000	1	3000	0,6	нет	Есть низковольтный режим с уменьшенным уровнем шумов. Дискретность установки 100 мВ / 10 мкА. Поддержка команд SCPI, протокола Modbus-RTU	П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг
АКИП-11101-4000-04	1000	1	4000	0,4	нет		П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг
АКИП-11101-5000-03	1000	1	5000	0,3	нет		П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг
АКИП-11101-6000-025	1000	1	6000	0,25	нет		П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг
АКИП-11101-8000-02	1000	1	8000	0,2	нет		П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг
АКИП-11101-10000-015	1000	1	10000	0,15	нет		П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг
АКИП-11101-3000-1	2500	1	3000	1	нет		П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг
АКИП-11101-4000-08	2500	1	4000	0,8	нет		П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг
АКИП-11101-5000-06	2500	1	5000	0,6	нет		П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг
АКИП-11101-6000-05	2500	1	6000	0,5	нет		П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг
АКИП-11101-8000-035	2500	1	8000	0,35	нет		П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг
АКИП-11101-10000-03	2500	1	10000	0,3	нет		П	RS-232, RS-485 LAN, CAN	482 x 88 x 626, масса 15,5 кг

Источники питания постоянного тока гибридной архитектуры

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1171/1	850	1	60	25	нет	Малозащумящий источник питания, уровень пульсаций в диапазоне 20 Гц...20 кГц - ≤ 3 мВскз/ ≤ 9 мАскз, дискретность установки параметров 1 мВ/ 1 мА	П	USB, LAN, Цифровой, Опции – GPIB, RS-232, Аналоговый	255 x 108 x 529 мм, масса 7,6 кг
АКИП-1171/2	850	1	150	10	нет	Малозащумящий источник питания, уровень пульсаций в диапазоне 20 Гц...20 кГц - ≤ 3 мВскз/ ≤ 9 мАскз, дискретность установки параметров 10 мВ/ 1 мА	П	USB, LAN, Цифровой, Опции – GPIB, RS-232, Аналоговый	255 x 108 x 529 мм, масса 7,6 кг
АКИП-1171/3	1500	1	60	25	нет	Малозащумящий источник питания, уровень пульсаций в диапазоне 20 Гц...20 кГц - ≤ 3 мВскз/ ≤ 9 мАскз, дискретность установки параметров 1 мВ/ 1 мА	П	USB, LAN, Цифровой, Опции – GPIB, RS-232, Аналоговый	255 x 108 x 529 мм, масса 7,6 кг
АКИП-1171/4	1500	1	150	10	нет	Малозащумящий источник питания, уровень пульсаций в диапазоне 20 Гц...20 кГц - ≤ 3 мВскз/ ≤ 9 мАскз, дискретность установки параметров 10 мВ/ 1 мА	П	USB, LAN, Цифровой, Опции – GPIB, RS-232, Аналоговый	255 x 108 x 529 мм, масса 7,6 кг

Функция регистрации данных (анализ трендов)

АКИП-1171 поддерживает функцию анализа трендов, позволяя конечным пользователям наблюдать за напряжением, током и мощностью в режиме онлайн в течение длительного времени. Пользователи могут сохранять тестовые данные на USB-диск. Временной интервал записи данных может быть установлен, что особенно подходит для долгосрочных испытаний на старение. HD экран с графическим дисплеем позволяет наблюдать аномальную ситуацию в режиме реального времени.

Программирование

Функция LIST программируемого источника питания постоянного тока АКИП-1171 может обеспечить максимум 100 шагов последовательного вывода.

Foldback

Программируемый источник питания постоянного тока АКИП-1171 поддерживает несколько функций защиты, таких как OVP/UVP/OSP/OPP/OTP/Foldback. Функция защиты Foldback в основном используется для отключения выхода при переключении CV/CC источника питания, чтобы защитить ИУ, чувствительные к перегрузке по напряжению и току. Вы можете установить рабочий режим и время задержки защиты. При изменении режима работы защита сработает по истечении времени, и выход будет отключен.



18 Лабораторные источники питания

Источники питания постоянного тока двухквadrантные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1504/1	2500	1	80	- 55...+55	нет	Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока. Регулируемая скорость нарастания напряжения и тока. Имитация батареи, построение последовательностей, поддержка тестов заряд/разряд. Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА	П	LAN, RS232, RS485, CAN	214 x 44,5 x 540, масса 5,1 кг
АКИП-1504/2	5000	1	80	-110...+110	нет	Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока. Регулируемая скорость нарастания напряжения и тока. Имитация батареи, построение последовательностей, поддержка тестов заряд/разряд. Дискретность установки 1 мВ/ 10 мА	П	LAN, RS232, RS485, CAN	428 x 44,5 x711, масса 13 кг
RBS7-05K-100	5000	1	100	-170...+170	нет	Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока с рекуперацией. Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Параллельное объединение приборов до 10 шт.	П	USB, RS-232, RS-485, LAN, CAN, GPIB - опция	482 x 134 x 790, масса 24 кг
RBS7-05K-500	5000	1	500	- 40...+40	нет		П	USB, RS-232, RS-485, LAN, CAN, GPIB - опция	
RBS7-05K-750	5000	1	750	- 25...+25	нет		П	USB, RS-232, RS-485, LAN, CAN, GPIB - опция	
АКИП-1504/3	7500	1	80	-170...+170	нет	Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока. Регулируемая скорость нарастания напряжения и тока. Имитация батареи, построение последовательностей, поддержка тестов заряд/разряд. Дискретность установки 1 мВ/ 10 мА	П	LAN, RS232, RS485, CAN	428 x 44,5 x711, масса 14 кг

Источники питания постоянного тока двухквadrантные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
RBS7-10K-100	10000	1	100	-340...+340	нет	Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока с рекуперацией. Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Параллельное объединение приборов до 10 шт.	П	USB, RS-232, RS-485, LAN, CAN, GPIB - опция	482 x 134 x 790, масса 32 кг
RBS7-10K-500	10000	1	500	- 80...+80	нет		П	USB, RS-232, RS-485, LAN, CAN, GPIB - опция	482 x 134 x 790, масса 32 кг
RBS7-10K-750	10000	1	750	- 50...+50	нет		П	USB, RS-232, RS-485, LAN, CAN, GPIB - опция	482 x 134 x 790, масса 32 кг
RBS7-10K-1000	10000	1	1000	- 40...+40	нет		П	USB, RS-232, RS-485, LAN, CAN, GPIB - опция	482 x 134 x 790, масса 32 кг
АКИП-1505-500-65-14	14000	1	500	-65...+65	нет	3Ф питание. Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока. Быстрый динамический отклик, время нарастания и спада напряжения ≤ 5 мс. Поддержка протоколов Modbus-RTU, SCPI, CANopen	П	LAN, RS232, RS485, CAN	482 x 132 x 755, масса 34 кг
RBS7-15K-100	15000	1	100	-510...+510	нет	Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока с рекуперацией. Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Параллельное объединение приборов до 10 шт.	П	USB, RS-232, RS-485, LAN, CAN, GPIB - опция	482 x 134 x 790, масса 40 кг
RBS7-15K-500	15000	1	500	-120...+120	нет		П		482 x 134 x 790, масса 40 кг
RBS7-15K-750	15000	1	750	- 75...+75	нет		П		482 x 134 x 790, масса 40 кг

Источники питания постоянного тока двухквadrантные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
RBS7-15K-1500	15000	1	1500	- 40...+40	нет	Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока с рекуперацией. Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Параллельное объединение приборов до 10 шт.	П	USB, RS-232, RS-485, LAN, CAN, GPIB - опция	482 x 134 x 790, масса 40 кг
RBS7-15K-2250	15000	1	2250	- 25...+25	нет	Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока с рекуперацией. Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Параллельное объединение приборов до 10 шт.	П	USB, RS-232, RS-485, LAN, CAN, GPIB - опция	482 x 134 x 790, масса 40 кг
АКИП-1506-40-667-15	15000	1	40	-667...+667	нет	Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока с рекуперацией. Дискретность установки 1 мВ/ 100 мА. Параллельное объединение приборов до 100 шт. Функции тестирования аккумуляторов, моделирования ФЭУ, имитации солнечной батареи. Поддержка команд SCPI, протоколов Modbus TCP	П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 40 кг
АКИП-1506-60-667-15	15000	1	60	-667...+667	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 40 кг
АКИП-1506-80-667-15	15000	1	80	-667...+667	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 40 кг
АКИП-1506-200-160-15	15000	1	200	-160...+160	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-360-160-15	15000	1	360	-160...+160	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-500-120-15	15000	1	500	-120...+120	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-600-120-15	15000	1	600	-120...+120	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-800-54-15	15000	1	800	- 54...+54	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг

Источники питания постоянного тока двухквadrантные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1506-1000-54-15	15000	1	1000	- 54...+54	нет	Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока с рекуперацией. Дискретность установки 10 мВ/ 10 мА. Параллельное объединение приборов до 100 шт. Функции тестирования аккумуляторов, моделирования ФЭУ, имитации солнечной батареи. Поддержка команд SCPI, протоколов Modbus TCP	П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-1500-45-15	15000	1	1500	- 45...+45	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-2000-45-15	15000	1	2000	- 45...+45	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-40-667-20	20000	1	40	-667...+667	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 40 кг
АКИП-1506-60-667-20	20000	1	60	-667...+667	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 40 кг
АКИП-1506-80-667-20	20000	1	80	-667...+667	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 40 кг
АКИП-1506-200-240-20	20000	1	200	-240...+240	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-360-240-20	20000	1	360	-240...+240	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-500-180-20	20000	1	500	-180...+180	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-600-180-20	20000	1	600	-180...+180	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг

Источники питания постоянного тока двухквadrантные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1506-800-80-20	20000	1	800	- 80...+80	нет		П	USB, LAN, Ана- логовый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-1000-80-20	20000	1	1000	- 80...+80	нет		П	USB, LAN, Ана- логовый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-1500-60-20	20000	1	1500	- 60...+60	нет		П	USB, LAN, Ана- логовый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-2000-60-20	20000	1	2000	- 60...+60	нет		П	USB, LAN, Ана- логовый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1505-500-130-22	22000	1	500	-130...+130	нет	ЗФ питание. Работа в двух квадрантах: генера- ция и поглощение тока. Быстрый динамический отклик, время нарастания и спада напряжения ≤ 5 мс. Поддержка протоколов Modbus-RTU, SCPI, CANopen	П	LAN, RS232, RS485, CAN	482 x 132 x 755, масса 42 кг
АКИП-1505-1500-60-22	22000	1	1500	-60...+60	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	482 x 132 x 755, масса 42 кг
АКИП-1505-2250-60-22	22000	1	2250	-60...+60	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	482 x 132 x 755, масса 42 кг
АКИП-1505-1000-65-28	28000	1	1000	-65...+65	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	482 x 132 x 755, масса 38 кг

Источники питания постоянного тока двухквadrантные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1506-200-240-30	30000	1	200	-240...+240	нет	Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока с рекуперацией. Дискретность установки 10 мВ/ 10 мА. Параллельное объединение приборов до 100 шт. Функции тестирования аккумуляторов, моделирования ФЭУ, имитации солнечной батареи. Поддержка команд SCPI, протоколов Modbus TCP	П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-360-240-30	30000	1	360	-240...+240	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-500-180-30	30000	1	500	-180...+180	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-600-180-30	30000	1	600	-180...+180	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-800-80-30	30000	1	800	- 80...+80	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-1000-80-30	30000	1	1000	- 80...+80	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-1500-60-30	30000	1	1500	- 60...+60	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг
АКИП-1506-2000-60-30	30000	1	2000	- 60...+60	нет		П	USB, LAN, Аналоговый	435 x 132 x 781, масса 35 кг

Источники питания постоянного тока двухквadrантные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1505-500-180-32	32000	1	500	-180...+180	нет	3Ф питание. Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока. Быстрый динамический отклик, время нарастания и спада напряжения ≤ 5 мс. Поддержка протоколов Modbus-RTU, SCPI, CANopen	П	LAN, RS232, RS485, CAN	482 x 132 x 755, масса 42 кг
АКИП-1505-2250-60-32	32000	1	2250	-60...+60	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	482 x 132 x 755, масса 42 кг
АКИП-1505-1500-60-32	32000	1	1500	-60...+60	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	482 x 132 x 755, масса 42 кг
АКИП-1505-500-195-42	42000	1	500	-195...+195	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	482 x 132 x 755, масса 42 кг
АКИП-1505-1500-65-42	42000	1	1500	-65...+65	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	482 x 132 x 755, масса 42 кг
АКИП-1505-2250-65-42	42000	1	2250	-65...+65	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	482 x 132 x 755, масса 42 кг
АКИП-1505-1000-130-56	56000	1	1000	-130...+130	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	6U
АКИП-1505-500-360-64	64000	1	500	-360...+360	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	6U
АКИП-1505-1500-120-64	64000	1	1500	-120...+120	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	6U
АКИП-1505-2250-120-64	64000	1	2250	-120...+120	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	6U
АКИП-1505-500-390-64	84000	1	500	-390...+390	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	6U

Источники питания постоянного тока двухквadrантные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1505-1000-195-84	84000	1	1000	-195...+195	нет	3Ф питание. Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока. Быстрый динамический отклик, время нарастания и спада напряжения ≤ 5 мс. Поддержка протоколов Modbus-RTU, SCPI, CANopen	П	LAN, RS232, RS485, CAN	9U
АКИП-1505-1500-130-84	84000	1	1500	-130...+130	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	6U
АКИП-1505-2250-130-84	84000	1	2250	-130...+130	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	6U
АКИП-1505-1000-260-112	112000	1	1000	-260...+260	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	12U
АКИП-1505-500-585-126	126000	1	500	-580...+580	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	9U
АКИП-1505-1500-195-126	126000	1	1500	-195...+195	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	9U
АКИП-1505-2250-195-126	126000	1	2250	-195...+195	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	9U
АКИП-1505-1000-325-140	140000	1	1000	-325...+325	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	15U
АКИП-1505-500-780-168	168000	1	500	-780...+780	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	12U
АКИП-1505-1000-390-168	168000	1	1000	-390...+390	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	18U

Источники питания постоянного тока двухквadrантные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1505-1500-260-168	168000	1	1500	-260...+260	нет	ЗФ питание. Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока. Быстрый динамический отклик, время нарастания и спада напряжения ≤ 5 мс. Поддержка протоколов Modbus-RTU, SCPI, CANopen	П	LAN, RS232, RS485, CAN	12U
АКИП-1505-2250-260-168	168000	1	2250	-260...+260	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	12U
АКИП-1505-1000-455-196	196000	1	1000	-455...+455	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	21U
АКИП-1505-500-975-210	210000	1	500	-975...+975	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	15U
АКИП-1505-1500-325-210	210000	1	1500	-325...+325	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	15U
АКИП-1505-1000-520-224	224000	1	1000	-520...+520	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	24U
АКИП-1505-1000-585-224	252000	1	1000	-585...+585	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	27U
АКИП-1505-500-1170-252	252000	1	500	-1170...+1170	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	18U
АКИП-1505-1500-390-252	252000	1	1500	-390...+390	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	18U
АКИП-1505-2250-390-252	252000	1	2250	-390...+390	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	18U

Источники питания постоянного тока двухквадрантные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1505-1000-650-280	280000	1	1000	-650...+650	нет	3Ф питание. Работа в двух квадрантах: генерация и поглощение тока. Быстрый динамический отклик, время нарастания и спада напряжения ≤ 5 мс. Поддержка протоколов Modbus-RTU, SCPI, CANopen	П	LAN, RS232, RS485, CAN	30U
АКИП-1505-1500-455-294	294000	1	1500	-455...+455	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	21U
АКИП-1505-1500-520-336	336000	1	1500	-520...+520	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	24U
АКИП-1505-2250-520-336	336000	1	2250	-520...+520	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	24U
АКИП-1505-1500-585-378	378000	1	1500	-585...+585	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	27U
АКИП-1505-2250-585-378	378000	1	2250	-585...+585	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	27U
АКИП-1505-1500-650-420	420000	1	1500	-650...+650	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	30U
АКИП-1505-2250-650-420	420000	1	2250	-650...+650	нет		П	LAN, RS232, RS485, CAN	30U

Источники питания, электронные нагрузки и автоматические системы тестирования Action Power

Серия	АКИП-1506	PRE серия
Выходное напряжение	0-2000 В	0-450 В (L-L)
Мощность одного модуля	15 кВт, 20 кВт, 30 кВт	6 кВА, 7,5 кВА, 9 кВА, 12 кВА, 15 кВА, 20 кВА, 22 кВА
Макс. мощность при объединении	3 МВт	3 МВА
Тип	Двухквadrантный, нагрузка с системой рекуперации	Регенеративный
Назначение	Симуляция аккумулятора, источник постоянного тока и нагрузка	Симуляция сети, RLC-нагрузка



Серии	AGS	PRO AC
Выходное напряжение	860 В переменного тока (L-N)	900 В переменного тока (L-N)
Мощность блока	300 кВА, 500 кВА, 1 МВА	90 кВА–675 кВА
Макс. мощность	10 МВА	4 МВА
Тип	Регенеративный	Регенеративный
Назначение	Симуляция сети	Симуляция сети, источник переменного тока и RLC-нагрузка



Серии	ABS	APS DC	PRO DC
Выходное напряжение	12-2000 В	12-2000 В	20-2000 В
Мощность блока	300 кВт, 500 кВт, 750 кВт, 1 МВт	300 кВт, 500 кВт, 750 кВт, 1 МВт	100-750 кВт
Макс. мощность	10 МВт	10 МВт	4,5 МВт
Тип	Двухквadrантный	Двухквadrантный	Двухквadrантный, нагрузка с системой рекуперации
Назначение	Симуляция аккумулятора, источник постоянного тока и нагрузка	Симуляция ФЭМ, источник постоянного тока	Симуляция аккумулятора, источник постоянного тока и нагрузка

Источники питания постоянного тока импульсные многоканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
PPH-71503D	45	2	15 / 9 12	3 / 5 1,5	да	Два диапазона - 1 канал. Разрешение: 1 мВ/0,1 мкА для предела «5 мА». Функция измерения импульсного тока в динамическом режиме (глубина памяти буфера 64К). Высокая скорость восстановления <40 мкс	П	USB, LAN, GPIB	222 x 86 x 363 мм, масса 4,2 кг
PPH-71506D	45	2	15 / 9 12	3 / 5 3	нет		П	USB, LAN, GPIB	
PPH-71510D	45	2	15 / 9 / 4,5 12	3 / 5 / 10 3	нет		П	USB, LAN, GPIB	
АКИП-1175-4К-80-6	4 x 150	4	4 x 80	4 x 6	да	4 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 1 мВ/ 0,1мА	П	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 9 кг
АКИП-1175-4К-32-6	4 x 192	4	4 x 32	4 x 6	да	4 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 1 мВ/ 0,1мА	П	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 9 кг
АКИП-1191-60-10-200	2 x 200	2	2 x 60	2 x 10	да	2 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 1 мВ/ 1мА. Цветной сенсорный дисплей. Параллельное объединение каналов	П	LAN, RS-232	214 x 88 x 546 мм, масса 7 кг
АКИП-1191-150-4-200	2 x 200	2	2 x 150	2 x 4	да	2 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 10 мВ/ 1мА. Цветной сенсорный дисплей. Параллельное объединение каналов	П	LAN, RS-232	214 x 88 x 546 мм, масса 7 кг
АКИП-1178/1-4К-60-10	4 x 200	4	4 x 60	4 x 10	да	4 независимых регулируемых канала, последовательное объединение каналов, разрешение установки: 1 мВ/ 1мА. Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК	П	LAN, RS-232	482 x 88 x 560 мм, масса 10 кг
АКИП-1178/1-4К-150-4	4 x 200	4	4 x 150	4 x 4	да		П	LAN, RS-232	482 x 88 x 560 мм, масса 10 кг
АКИП-1175-4К-60-5	4 x 300	4	4 x 60	4 x 5	да	4 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 1 мВ/ 0,1мА	П	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 9 кг
АКИП-1175-4К-80-10	4 x 300	4	4 x 80	4 x 10	да	4 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 1 мВ/ 0,1мА	П	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 9 кг
АКИП-1175-4К-150-5	4 x 300	4	4 x 150	4 x 5	да	4 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 1 мВ/ 0,1мА	П	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 9 кг
АКИП-1175-4К-32-10	4 x 320	4	4 x 2	4 x 10	да	4 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 1 мВ/ 0,1мА	П	RS-232	480 x 142 x 370 мм, масса 9 кг

Источники питания постоянного тока импульсные многоканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1178/2-4К-60-15	4 x 360	4	4 x 60	4 x 15	да	4 независимых регулируемых канала, последовательное объединение каналов, разрешение установки: 1 мВ/ 1мА. Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК	П	LAN, RS-232	482 x 88 x 560 мм, масса 10 кг
АКИП-1178/2-4К-150-6	4 x 360	4	4 x150	4 x 6	да		П	LAN, RS-232	482 x 88 x 560 мм, масса 10 кг
SPD-73606	375	3	30 / 60 30 / 60 5	6 / 3 6 / 3 3	да	Каналы 1 и 2 двухдиапазонные			255 x 145 x 265 мм, масса 6 кг
АКИП-1191-60-20-400	2 x 400	2	2 x 60	2 x 20	да	2 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 1 мВ/ 1мА. Цветной сенсорный дисплей. Параллельное объединение каналов	П	LAN, RS-232	214 x 88 x 546 мм, масса 7 кг
АКИП-1191-150-8-400	2 x 400	2	2 x 150	2 x 8	да	2 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 10 мВ/ 1мА. Цветной сенсорный дисплей. Параллельное объединение каналов	П	LAN, RS-232	214 x 88 x 546 мм, масса 7 кг
АКИП-1158-2К-30-200	400	2	30 30	15 15	нет	Высокое разрешение 1 мВ/ 1 мА. Параллельное или последовательное объединение каналов, но выход не более 100 В. Возможность объединения в многоканальную систему (до 16 каналов)	П	RS- 232, RS-485, GPIB, USB, LAN, CAN	1/2 стойки 19" 215 x 40 x 450 мм, масса 5 кг
АКИП-1158-2К-60-200	400	2	60 60	10 10	нет		П		
АКИП-1191-60-20-600	2 x 600	2	2 x 60	2 x 20	да	2 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 1 мВ/ 1мА. Цветной сенсорный дисплей. Параллельное объединение каналов	П	LAN, RS-232	214 x 88 x 546 мм, масса 7 кг
АКИП-1191-150-8-600	2 x 600	2	2 x 150	2 x 8	да	2 независимых регулируемых канала, разрешение установки: 10 мВ/ 1мА. Цветной сенсорный дисплей. Параллельное объединение каналов	П	LAN, RS-232	214 x 88 x 546 мм, масса 7 кг
АКИП-1178/3-4К-60-15	4 x 600	4	4 x 60	4 x 15	да	4 независимых регулируемых канала, последовательное объединение каналов, разрешение установки: 1 мВ/ 1мА. Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК	П	LAN, RS-232	482 x 88 x 560 мм, масса 10 кг

Источники питания постоянного тока импульсные многоканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1178/3-4К-150-6	4 x 600	4	4 x 150	4 x 6	да	4 независимых регулируемых канала, последовательное объединение каналов, разрешение установки: 1 мВ/ 1мА.	П	LAN, RS-232	482 x 88 x 560 мм, масса 10 кг
АКИП-1159/2-40-30	720	2	40/ 40	30/ 30	да	Макс. разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения. Встроенный WEB браузер.	П	USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB	142 x 124 x 418 мм, масса 5,5 кг
АКИП-1159/2-80-15	720	2	80/ 80	15/ 15	да		П	USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB	
АКИП-1159/2-160-7,5	720	2	160/ 160	7,5/ 7,5	да		П		
PSB7 2400L2	800	2	80/ 80	40/ 40	да	Нелинейная ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	210 x 124 x 290 мм, масса 7 кг
АКИП-1158-2К-30-400	800	2	30 30	15 15	нет	Высокое разрешение 1 мВ/ 1 мА. Параллельное или последовательное объединение каналов, но выход не более 100 В. Возможность объединения в многоканальную систему (до 16 каналов) Макс. разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения. Встроенный WEB браузер.	П	Опция: RS-232, RS-485, GPIB, USBTMC, USBVCP, LAN, CAN, USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB	215 x 40 x 450 мм масса 5 кг
АКИП-1158-2К-60-400	800	2	60 60	10 10	нет		П		214 x 124 x 418 мм, масса 7,8 кг
АКИП-1159/3-40-30	1080	3	40/ 40/ 40	30/ 30/ 30	да	Макс. разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения. Встроенный WEB браузер.	П	USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB	214 x 124 x 418 мм, масса 7,8 кг.
АКИП-1159/3-80-15	1080	3	80/ 80/ 80	15/ 15/ 15	да		П		
АКИП-1159/3-160-7,5	1080	3	160/ 160/ 160	7,5/ 7,5/ 7,5	да		П		142 x 124 x 418 мм, масса 5,5 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
РРН-71503	45	1	15 / 9	3 / 5	да	Два диапазона.Разрешение: 1 мВ/0,1 мкА для предела «5 мА»	П	USB, LAN, GPIB	222 x 86 x 363 мм, масса 4,2 кг
АКИП-1192-60-5	100	1	60	5	да	Встроенный вольтметр 4,5 разряда. Регулируемая скорость нарастания тока и напряжения. Разрешение 1 мВ, 0,1 мА. Отображение формы сигналов	П	LAN, RS-232, RS-485, USB, аналоговый интерфейс	215 x 88 x 374 мм, масса 4 кг
АКИП-1190/1	100	1	80	6	да	Разрешение 10 мВ, 1 мА. Компактный размер - 8 приборов в одну 19" стойку	ДУ	LAN, RS-232, RS-485	55 x 140 x 323 мм, масса 1,8 кг
АКИП-1160/3Т	120	1	30	8	нет	Безвентиляторный источник питания. Макс. разрешение 10 мВ/1 мА.	П	USB	82 x 142 x 226, масса 1,8 кг
АКИП-1160/4Т	120	1	60	8	нет	Безвентиляторный источник питания. Макс. разрешение 10 мВ/1 мА.	П	USB	82 x 142 x 226, масса 1,8 кг
АКИП-1160/5Т	120	1	80	8	нет	Безвентиляторный источник питания. Макс. разрешение 10 мВ/1 мА.	П	USB	82 x 142 x 226, масса 1,8 кг
АКИП-1173-80-6	150	1	80	6	нет	Разрешение 1 мВ, 0,1 мА. 9 ячеек для сохранения настроек. Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК	П	USB, RS-232, RS-485	111 x 170 x 250 мм, масса 2 кг
АКИП-1160/1	150	1	30	5	да	Макс. разрешение 10 мВ/1 мА. Выход USB на передней панели: 5В/ 1А для питания портативных устройств.	П	USB	82 x 142 x 226, масса 1,5 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1160/1Т	150	1	30	5	нет	Безвентиляторный источник питания. Макс. разрешение 10 мВ/1 мА.	П	USB	82 x 142 x 226, масса 1,8 кг
АКИП-1160/2Т	150	1	60	5	нет	Безвентиляторный источник питания. Макс. разрешение 10 мВ/1 мА.	П	USB	82 x 142 x 226, масса 1,8 кг
АКИП-1159/1-50-10	180	1	50	10	да	Макс. разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения. Встроенный WEB браузер.	П	USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB	71x124x418 мм, масса 3,3 кг
АКИП-1173-32-6	192	1	32	6	нет	Разрешение 1 мВ, 0,1 мА. 9 ячеек для сохранения настроек. Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК	П	USB, RS-232, RS-485	111 x 170 x 250 мм, масса 2 кг
АКИП-1192-60-10	200	1	60	10	да	Встроенный вольтметр 4,5 разряда. Регулируемая скорость нарастания тока и напряжения. Разрешение 1 мВ, 0,1 мА. Отображение формы сигналов	П	LAN, RS-232, RS-485, USB, аналоговый интерфейс	215 x 88 x 374 мм, масса 4 кг
АКИП-1192-150-5	200	1	150	5	да	Встроенный вольтметр 4,5 разряда. Регулируемая скорость нарастания тока и напряжения. Разрешение 1 мВ, 0,1 мА. Отображение формы сигналов	П	LAN, RS-232, RS-485, USB, аналоговый интерфейс	215 x 88 x 374 мм, масса 4 кг
АКИП-1160/2	200	1	30	10	да	Макс. разрешение 10 мВ/1 мА. Выход USB на передней панели: 5В/ 1А для питания портативных устройств.	П	USB	82 x 142 x 226 мм, масса 1,5 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1190/2	200	1	80	8	да	Разрешение 10 мВ, 1 мА. Компактный размер – 8 приборов в одну 19" стойку	ДУ	LAN, RS-232, RS-485	55 x 140 x 323 мм, масса 1,8 кг
АКИП-1160/3	200	1	60	10	да	Макс. разрешение 10 мВ/1 мА. Выход USB на передней панели: 5В/ 1А для питания портативных устройств.	П	USB	82 x 142 x 226 мм, масса 1,5 кг
PSP-2010	200	1	20	10	да	Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных величинах	ДУ	RS-232	225 x 100 x 305 мм, масса 4 кг
PSP-405	200	1	40	5	да	Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных величинах	ДУ	RS-232	225 x 100 x 305 мм, масса 4 кг
PSP-603	210	1	60	3,5	да	Программирование выходных параметров в абсолютных и относительных величинах	ДУ	RS-232	225 x 100 x 305 мм, масса 4 кг
АКИП-1160/4	300	1	60	5	да	Макс. разрешение 10 мВ/1 мА. Выход USB на передней панели: 5В/ 1А для питания портативных устройств.	П	USB	82 x 142 x 226 мм, масса 1,5 кг
АКИП-1160/5	300	1	30	10	да	Макс. разрешение 10 мВ/1 мА. Выход USB на передней панели: 5В/ 1А для питания портативных устройств.	П	USB	82 x 142 x 226 мм, масса 1,5 кг
АКИП-1160/6	300	1	60	10	да		П	USB	82 x 142 x 226 мм, масса 1,5 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1173-60-5	300	1	60	5	нет	Разрешение 1 мВ, 0,1 мА. 9 ячеек для сохранения настроек. Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК	П	USB, RS-232, RS-485	111 x 170 x 250 мм, масса 2 кг
АКИП-1173-80-10	300	1	80	10	нет		П	USB, RS-232, RS-485	111 x 170 x 250 мм, масса 2 кг
АКИП-1173-150-5	300	1	150	5	нет		П	USB, RS-232, RS-485	111 x 170 x 250 мм, масса 2 кг
АКИП-1173-32-10	320	1	32	10	нет			USB, RS-232, RS-485	111 x 170 x 250 мм, масса 2 кг
АКИП-1159/1-40-30	360	1	40	30	да	Макс. разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения. Встроенный WEB браузер.	П	USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB	71 x 124 x 418 мм, масса 3,3 кг
АКИП-1159/1-80-15	360	1	80	15	да		П	USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB	71 x 124 x 418 мм, масса 3,3 кг
АКИП-1159/1-160-7,5	360	1	160	7,5	да		П	USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB	71 x 124 x 418 мм, масса 3,3 кг
АКИП-1192-60-15	360	1	60	15	да	Встроенный вольтметр 4,5 разряда. Регулируемая скорость нарастания тока и напряжения. Разрешение 1 мВ, 0,1 мА. Отображение формы сигналов	П	LAN, RS-232, RS-485, USB, аналоговый интерфейс	215 x 88 x 374 мм, масса 4 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
PSH-73610	360	1	36	10	да	Модульная архитектура, выделенный выход на задней панели, монтаж в 19" стойка размер 4U	ДУ	RS-232, GPIB - опция	108 x 141 x 388 мм, масса 3,3 кг
АКИП-1183-30-33	360	1	30	33	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	71,5 x 132 x 420 мм, масса 3,4 кг
АКИП-1184-30-33	360	1	30	33	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 7,5 кг
АКИП-1183-80-12,5	360	1	80	12,5	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	71,5 x 132 x 420 мм, масса 3,4 кг
АКИП-1184-80-12,5	360	1	80	12,5	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 7,5 кг
АКИП-1183-250-4,2	360	1	250	4,2	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	71,5 x 132 x 420 мм, масса 3,4 кг
АКИП-1184-250-4,2	360	1	250	4,2	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 7,5 кг
АКИП-1183-800-1,32	360	1	800	1,32	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	71,5 x 132 x 420 мм, масса 3,4 кг
АКИП-1184-800-1,32	360	1	800	1,32	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 7,5 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
PSW7 30-36	360	1	30	36	да	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	71 x 124 x 350 мм, масса 3 кг
PSW7 40-27	360	1	40	27	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	71 x 124 x 350 мм, масса 3 кг
PSW7 80-13.5	360	1	80	13,5	да	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	71 x 124 x 350 мм, масса 3 кг
PSW7 160-7.2	360	1	160	7,2	да	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	71 x 124 x 350 мм, масса 3 кг
PSW7 250-4.5	360	1	250	4,5	да	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	71 x 124 x 350 мм, масса 3 кг
PSW7 800-1.44	360	1	800	1,44	да	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	71 x 124 x 350 мм, масса 3 кг
SPS-1230	360	1	12	30	да	Высокая стабильность и малый уровень пульсаций. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от переплюсовки и перегрузки. Дополнительный выход (для тока нагрузки > 3 А)			128 x 145 x 285 мм, масса 3,2 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
SPS-1820	360	1	18	20	да	Высокая стабильность и малый уровень пульсаций. Режимы стабилизации тока и напряжения. Защита от переплюсовки и перегрузки. Дополнительный выход (для тока нагрузки > 3 А)			128 x 145 x 285 мм, масса 3,2 кг
SPS-3610	360	1	36	10	да				128 x 145 x 285 мм, масса 3,2 кг
SPS-606	360	1	60	6	да				128 x 145 x 285 мм, масса 3,2 кг
PSB7 2400H	400	1	800	3	да	Режим высокоомного выхода. Нелинейная ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	210 x 124 x 290 мм, масса 5 кг
PSB7 2400L	400	1	80	40	да	Режим высокоомного выхода. Нелинейная ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	210 x 124 x 290 мм, масса 5 кг
АКИП-1158-300-400	400	1	300	6	да	Разрешение 10 мВ / 1 мА. Нелинейная ВАХ. Возможность объединения источников серии АКИП-1158 в многоканальную систему питания (до 256 каналов с независ. настройками) Исполнение корпуса 1/2 стойки 19". Память 100 шагов	П	Опция: RS-232, RS-485, GPIB, USBTMC, USBVCP, LAN, CAN	505 x 234 x 58 мм; масса 5 кг
АКИП-1158-600-400	400	1	600	3	да	Разрешение 1 мВ / 10 мА. Нелинейная ВАХ. Возможность объединения источников серии АКИП-1158 в многоканальную систему питания (до 256 каналов с независ. настройками) Исполнение корпуса 1/2 стойки 19". Память 100 шагов	П	RS232, RS-485, GPIB, USB, LAN, CAN	505 x 234 x 58 мм; масса 5 кг
АКИП-1158-150-400	400	1	150	12	да		П		505 x 234 x 58 мм; масса 5 кг
АКИП-1158-80-400	400	1	80	22	да		П		505 x 234 x 58 мм; масса 5 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1158-30-400	400	1	30	70	да	Разрешение 1 мВ / 10 мА. Нелинейная ВАХ. Возможность объединения источников серии АКИП-1158 в многоканальную систему питания (до 256 каналов с независ. настройками) Исполнение корпуса 1/2 стойки 19". Память 100 шагов	П	RS232, RS-485, GPIB, USB, LAN, CAN	505 x 234 x 58; масса 5 кг
АКИП-1158-20-400	400	1	20	100	да		П		505 x 234 x 58; масса 5 кг
АКИП-1193/1	400	1	80	20	да	Отображение формы сигнала по значениям напряжения, тока и мощности. Разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	LAN, RS-232, RS-485, USB	214 x 88 x 393 мм, масса 4,7 кг
АКИП-1189-80-25-500	500	1	80	25	да	Разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	214 x 44,5 x 390 мм, масса 4,3 кг
АКИП-1189-40-50-500	500	1	40	50	да	Разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	214 x 44,5 x 390 мм, масса 4,3 кг
АКИП-1192-60-25	600	1	60	25	да	Встроенный вольтметр 4,5 разряда. Регулируемая скорость нарастания тока и напряжения. Разрешение 1 мВ, 0,1 мА. Отображение формы сигналов	П	LAN, RS-232, RS-485, USB, аналоговый интерфейс	215 x 88 x 374 мм, масса 4,5 кг
АКИП-1192-150-10	600	1	150	10	да	Встроенный вольтметр 4,5 разряда. Регулируемая скорость нарастания тока и напряжения. Разрешение 1 мВ, 0,1 мА. Отображение формы сигналов	П	LAN, RS-232, RS-485, USB, аналоговый интерфейс	215 x 88 x 374 мм, масса 4,5 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1159/1-40-60	720	1	40	60	да	Макс. разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения. Встроенный WEB браузер.	П	USB, LAN, аналоговый, опция - GPIB	142x124x418 мм, масса 5,5 кг
АКИП-1159/1-80-30	720	1	80	30	да		П		142x124x418 мм, масса 5,5 кг
АКИП-1159/1-160-15	720	1	160	15	да		П		142x124x418 мм, масса 5,5 кг
PSW7 30-72	720	1	30	72	да	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	142 x 124 x 350 мм, масса 5 кг
PSW7 40-54	720	1	40	54	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	142 x 124 x 350 мм, масса 5 кг
PSW7 80-27	720	1	80	27	да	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	142 x 124 x 350 мм, масса 5 кг
PSW7 160-14.4	720	1	160	14,4	да	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	142 x 124 x 350 мм, масса 5 кг
PSW7 250-9	720	1	250	9	да	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	143 x 124 x 350 мм, масса 5 кг
PSW7 800-2.88	720	1	800	2,88	да	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	143 x 124 x 350 мм, масса 5 кг
АКИП-1183-30-66	720	1	30	66	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	143 x 132 x 420 мм, масса 5,7 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1184-30-66	720	1	30	66	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 5,7 кг
АКИП-1183-80-25	720	1	80	25,0	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	143 x 132 x 420 мм, масса 5,7 кг
АКИП-1184-80-25	720	1	80	25,0	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 5,7 кг
АКИП-1183-250-8,4	720	1	250	8,4	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	143 x 132 x 420 мм, масса 5,7 кг
АКИП-1184-250-8,4	720	1	250	8,4	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 5,7 кг
АКИП-1183-800-2,64	720	1	800	2,64	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	143 x 132 x 420 мм, масса 5,7 кг
АКИП-1184-800-2,64	720	1	800	2,64	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 5,7 кг
PSH-73620	720	1	36	20	да	Модульная архитектура, выделенный выход на задней панели, монтаж в 19" стойка размер 4U	ДУ	RS-232, GPIB - опция	188 x 141 x 388 мм, масса 6,2
АКИП-1145	800	1	80	60	да	Разрешение 1 мВ/ 1 мА. Нелинейная ВАХ	П	RS-232, RS-485, GPIB, USB	415 x 44 x 500 мм; масса 8,5 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
PSB7 2800L	800	1	80	80	да	Нелинейная ВАХ, возможность параллельного подкл. 1/ 2/ 3-х модулей расширения PSB7 2800LS для увеличения вых. тока до 160/ 240/ 320 А	П	RS-232, USB, GPIB - опция	210 x 124 x 290 мм, масса 7 кг
PSB7 2800H	800	1	800	6	да	Режим высокоомного выхода. Нелинейная ВАХ	П	RS-232, USB, GPIB - опция	210 x 124 x 290 мм, масса 6 кг
PSB7 2800LS	800	1	80	80	да	Работает только в составе источника питания PSB7 2800L при параллельном подключении выхода для увеличения выходной мощности до 3200 Вт (подключение до 3-х модулей макс.), не имеет элементов управления, управляется с помощью PSB7 2800L.			210 x 124 x 290 мм, масса 7 кг
АКИП-1193/2	850	1	80	40	да	Отображение формы сигнала по значениям напряжения, тока и мощности. Разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	LAN, RS-232, RS-485, USB	214 x 88 x 475 мм, масса 5,9 кг
АКИП-1143А-32-110	850	1	32	110	да	Нелинейная ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	215 x 88 x 445 мм; масса 6 кг
АКИП-1143А-80-40	850	1	80	40	да	Нелинейная ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	215 x 88 x 445 мм; масса 6 кг
АКИП-1143А-150-20	850	1	150	20	да	Нелинейная ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	215 x 88 x 445 мм; масса 6 кг
АКИП-1143А-300-10	850	1	300	10	да	Нелинейная ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	215 x 88 x 445 мм; масса 6 кг
АКИП-1143А-600-5	850	1	600	5	да	Нелинейная ВАХ	П	RS-232 , GPIB, USB	215 x 88 x 445 мм; масса 6 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1158-20-850	850	1	20	100	да	Разрешение 1 мВ / 10 мА. Нелинейная ВАХ. Возможность объединения источников серии АКИП-1158 в многоканальную систему питания (до 256 каналов с независимыми настройками) Исполнение корпуса 1/2 стойки 19". Память 100 шагов	П	Опция: RS-232, RS-485, GPIB, USBTMC, USBVCP, LAN, CAN	505 x 234 x 58 мм; масса 5 кг
АКИП-1158-30-850	850	1	30	70	да		П		505 x 234 x 58 мм; масса 5 кг
АКИП-1158-80-850	850	1	80	22	да		П		505 x 234 x 58 мм; масса 5 кг
АКИП-1158-150-850	850	1	150	12	да		П		505 x 234 x 58 мм; масса 5 кг
АКИП-1158-300-850	850	1	300	6	да		П		505 x 234 x 58 мм; масса 5 кг
АКИП-1158-600-850	850	1	600	3	да		П		505 x 234 x 58 мм; масса 5 кг
АКИП-1189-80-25-900	900	1	80	25	да	Разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	214 x 44,5 x 390 мм, масса 4,3 кг
АКИП-1189-40-50-900	900	1	40	50	да	Разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	214 x 44,5 x 390 мм, масса 4,3 кг
АКИП-1165-30-30	900	1	30	30	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 10 шагов. Дискретность установки 1 мВ/1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <10 мс	П	RS-232, RS-485	210 x 88 x 350 мм; масса 6 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1165-60-15	900	1	60	15	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 10 шагов. Дискретность установки 1 мВ/1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <10 мс	П	RS-232, RS-485	210 x 88 x 350 мм; масса 6 кг
АКИП-1165-300-3	900	1	300	3	нет		П		210 x 88 x 350 мм; масса 6 кг
АКИП-1165-50-20	1000	1	50	20	нет		П		210 x 88 x 350 мм; масса 6 кг
АКИП-1165-100-10	1000	1	100	10	нет		П		210 x 88 x 350 мм; масса 6 кг
АКИП-1165-200-5	1000	1	200	5	нет		П		210 x 88 x 350 мм; масса 6 кг
АКИП-1166-1-60-30	1000	1	60	30	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 50 шагов. Дискретность установки 1 мВ/0,1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <20 мс	П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	325 x 88 x 450 мм, масса 9 кг
АКИП-1166-1-100-15	1000	1	100	15	нет		П		
АКИП-1166-1-200-8	1000	1	200	8	нет		П		
АКИП-1166-1-300-5	1000	1	300	5	нет		П		
АКИП-1189-1500-1-1000	1000	1	1500	1	да	Разрешение 10 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	214 x 44,5 x 540 мм, масса 5 кг
АКИП-1159/1-40-90	1080	1	40	90	да	Макс. разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения. Встроенный WEB браузер.	П	USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB	71 x 124 x 418 мм, масса 3,3 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1159/1-80-30	1080	1	80	45	да	Макс. разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения. Встроенный WEB браузер.	П	USB, LAN, аналоговый, опция- GPIB	71 x 124 x 418 мм, масса 3,3 кг
АКИП-1159/1-160-15	1080	1	160	22,5	да		П		
АКИП-1183-30-100	1080	1	30	100	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 8 кг
АКИП-1184-30-100	1080	1	30	100	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 7,5 кг
АКИП-1183-80-37,5	1080	1	80	37,5	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 8 кг
АКИП-1184-80-37,5	1080	1	80	37,5	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 7,5 кг
АКИП-1183-250-12,6	1080	1	250	12,6	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 8 кг
АКИП-1184-250-12,6	1080	1	250	12,6	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 7,5 кг
АКИП-1183-800-3,96	1080	1	800	3,96	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 8 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1184-800-3,96	1080	1	800	3,96	нет	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление.	П	USB, LAN, RS-232, аналоговый	215 x 132 x 420 мм, масса 7,5 кг
PSW7 80-40.5	1080	1	80	40,5	да	Регулируемая скорость нарастания/спада U/I, настраиваемое внутреннее сопротивление. Высокое быстродействие. Нелинейная ВАХ	П	USB, LAN	215 x 132 x 420 мм, масса 8 кг
PSW7 160-21.6	1080	1	160	21,6	да		П		214 x 124 x 350 мм, масса 7 кг
PSW7 250-13.5	1080	1	250	13,5	да		П		214 x 124 x 350 мм, масса 7 кг
PSW7 800-4.32	1080	1	800	4,32	да		П		214 x 124 x 350 мм, масса 7 кг
PSH-73630	1080	1	36	30	да	Модульная архитектура, выделенный выход на задней панели, монтаж в 19" стойка размер 4U	ДУ	RS-232, GPIB - опция	268 x 141 x 388 мм, масса 9,3 кг
АКИП-1189-80-42-1200	1200	1	80	42	да	Разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	214 x 44,5 x 440 мм, масса 4,3 кг
АКИП-1145/1	1200	1	80	60	да	Разрешение 3 мВ/ 1 мА. Нелинейная ВАХ	П	RS-232 ,RS- 485, GPIB, USB	415 x 44 x 500 мм, масса 8,5 кг
АКИП-1145/1А	1200	1	80	60	да	Нелинейная ВАХ. Встроенные стандарты DIN40839, ISO16750-2, Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК.	П	RS-232 ,RS- 485, GPIB, USB	415 x 44 x 500 мм, масса 8,5 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1145/3	1200	1	150	30	да	Разрешение 3 мВ/ 1 мА. Нелинейная ВАХ	П	RS-232 ,RS- 485, GPIB, USB	415 x 44 x 500 мм, масса 8,5 кг
АКИП-1145/3А	1200	1	150	30	да	Нелинейная ВАХ. Встроенные стандарты DIN40839, ISO16750-2, Создание и воспр. тестовых послед. без использования ПК.	П	RS-232 ,RS- 485, GPIB, USB	415 x 44 x 500 мм, масса 8,5 кг
PSU7 6-200	1200	1	6	200	да	1U (стойка 19") Существует два вида настроек скорости нарастания: приоритет высокой скорости и приоритет скорости нарастания. Приоритет высокой скорости устанавливает максимальную скорость нарастания для достижения режима CC или CV. Приоритет скорости нарастания позволяет пользователям регулировать скорость нарастания для режимов CC или CV, чтобы контролировать скорость нарастания или спада. Режим приоритета скорости нарастания идеален для испытаний двигателя, регулируя время нарастания выходного напряжения, чтобы защитить его от повреждения пусковым током, возникающим при включении.	П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 8-180	1440	1	8	180	нет	1U (стойка 19") Существует два вида настроек скорости нарастания: приоритет высокой скорости и приоритет скорости нарастания. Приоритет высокой скорости устанавливает максимальную скорость нарастания для достижения режима CC или CV. Приоритет скорости нарастания позволяет пользователям регулировать скорость нарастания для режимов CC или CV, чтобы контролировать скорость нарастания или спада. Режим приоритета скорости нарастания идеален для испытаний двигателя, регулируя время нарастания выходного напряжения, чтобы защитить его от повреждения пусковым током, возникающим при включении.	П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
АКИП-1199-100-50-1500	1500	1	100	50	нет	Регулируемые скорости нарастания/спада выходного напряжения и тока. Дискретность установки 10 мВ/ 10 мА	П	USB, LAN, Аналоговый, опция - GPIB	483 x 44 x 468 мм, масса 10 кг
АКИП-1199-200-25-1500	1500	1	200	25	нет		П	USB, LAN, Аналоговый, опция - GPIB	483 x 44 x 468 мм, масса 10 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
PSU7 12.5-120	1500	1	12,5	120	да	1U (стойка 19") Существует два вида настроек скорости нарастания: приоритет высокой скорости и приоритет скорости нарастания. Приоритет высокой скорости устанавливает максимальную скорость нарастания для достижения режима CC или CV. Приоритет скорости нарастания позволяет пользователям регулировать скорость нарастания для режимов CC или CV, чтобы контролировать скорость нарастания или спада. Режим приоритета скорости нарастания идеален для испытаний двигателя, регулируя время нарастания выходного напряжения, чтобы защитить его от повреждения пусковым током, возникающим при включении.	П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 15-100	1500	1	15	100	нет		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 20-76	1520	1	20	76	да		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 30-50	1520	1	30	50	нет		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
PSU7 40-38	1520	1	40	38	да	1U (стойка 19") Существует два вида настроек скорости нарастания: приоритет высокой скорости и приоритет скорости нарастания. Приоритет высокой скорости устанавливает максимальную скорость нарастания для достижения режима CC или CV. Приоритет скорости нарастания позволяет пользователям регулировать скорость нарастания для режимов CC или CV, чтобы контролировать скорость нарастания или спада. Режим приоритета скорости нарастания идеален для испытаний двигателя, регулируя время нарастания выходного напряжения, чтобы защитить его от повреждения пусковым током, возникающим при включении.	П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 50-30	1500	1	50	30	нет		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 60-25	1500	1	60	25	да		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 80-19	1520	1	80	19	нет		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 100-15	1500	1	100	15	да		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 150-10	1500	1	150	10	да		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 300-5	1500	1	300	5	да		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 400-3,8	1520	1	400	3,8	да		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг
PSU7 600-2,6	1560	1	600	2,6	да		П	RS-232/RS-485, USB, LAN	423 x 44 x 447 мм, масса 8,7 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1193/3	1500	1	80	40	да	Отображение формы сигнала по значениям напряжения, тока и мощности. Разрешение 10 мВ/ 10 мА	П	LAN, RS-232, RS-485, USB	214 x 88 x 475 мм, масса 5,9 кг
АКИП-1189-80-42-1600	1600	1	80	42	да	Разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	214 x 44,5 x 440 мм, масса 4,3 кг
АКИП-1189-40-80-1600	1600	1	40	80	да	Разрешение 1 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	214 x 44,5 x 557 мм, масса 7,5 кг
АКИП-1189-1500-2-1600	1600	1	1500	2	да	Разрешение 10 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	428 x 44,5 x 540 мм, масса 10 кг
АКИП-1174-60-30	1800	1	60	30	нет	Режимы стабилизации тока и напряжения (CC/ CV)	ДУ	RS-232, RS-485	430 x 88 x 420 мм, масса 11 кг
АКИП-1174-100-18	1800	1	100	18	нет		ДУ	RS-232, RS-485	
АКИП-1174-150-12	1800	1	150	12	нет		ДУ	RS-232, RS-485	
АКИП-1174-200-9	1800	1	200	9	нет		ДУ	RS-232, RS-485	
АКИП-1174-300-6	1800	1	300	6	нет		ДУ	RS-232, RS-485	
АКИП-1174-600-3	1800	1	600	3	нет		ДУ	RS-232, RS-485	430 x 88 x 420 мм, масса 15 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1146-80-120/ АКИП-1146А-80-120	1800	1	80	120	да	2U, серия АКИП-1146А - поглощаемая мощность 150 Вт, встроенные формы тестовых сигналов бор-товых автомобильных сетей (стандарт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополни- тельной внешней нагрузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; масса 17 кг
АКИП-1146-200-60/ АКИП-1146А-200-60	1800	1	200	60	да		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	
АКИП-1146-360-30/ АКИП-1146А-360-30	1800	1	360	30	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	
АКИП-1146-500-20/ АКИП-1146А-500-20	1800	1	500	20	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	
АКИП-1146-750-15/ АКИП-1146А-750-15	1800	1	750	15	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	
АКИП-1146-1000-10/ АКИП-1146А-1000-10	1800	1	1000	10	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	
АКИП-1162-10-170	1700	1	10	170	да	Встроенный генератор сигналов произвольной формы и набор предустановленных форм сигналов. Регулируемый выходной импеданс. Возможность программирования до 200 шагов. Регулируемое время нарастания и спада	П	CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 43,5 (1U), масса 10 кг
АКИП-1162-32-80	2000	1	32	80	да		П		660 x 437 x 43,5 (1U), масса 10 кг
АКИП-1162-80-40	2000	1	80	40	да		П		660 x 437 x 43,5 (1U), масса 10 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1162-300-20	2000	1	300	20	да	Встроенный генератор сигналов произвольной формы и набор предустановленных форм сигналов. Регулируемый выходной импеданс. Возможность программирования до 200 шагов. Регулируемое время нарастания и спада	П	CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 43,5 (1U), масса 10 кг
АКИП-1162-500-12	2000	1	500	12	да		П		660 x 437 x 43,5 (1U), масса 10 кг
АКИП-1162-800-8	2000	1	800	8	да		П		660 x 437 x 43,5 (1U), масса 10 кг
АКИП-1166-2-45-100	2000	1	45	100	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 50 шагов. Дискретность установки 1 мВ/0,1 мА. Скорость нарастания 10...90% - < 20 мс	П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 88 x 450 мм, масса 11 кг
АКИП-1166-2-60-80	2000	1	60	80	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 88 x 450 мм, масса 11 кг
АКИП-1166-2-80-60	2000	1	80	60	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 88 x 450 мм, масса 11 кг
АКИП-1166-2-100-45	2000	1	100	45	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 88 x 450 мм, масса 11 кг
АКИП-1166-2-150-30	2000	1	150	30	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 88 x 450 мм, масса 11 кг
АКИП-1166-2-200-23	2000	1	200	23	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 88 x 450 мм, масса 11 кг
АКИП-1166-2-300-15	2000	1	300	15	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 88 x 450 мм, масса 11 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1166-2-400-12	2000	1	400	12	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 50 шагов. Дискретность установки 1 мВ/0,1 мА. Скорость нарастания 10...90% - < 20 мс	П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 88 x 450 мм, масса 11 кг
АКИП-1166-2-500-9	2000	1	500	9	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 88 x 450 мм, масса 11 кг
АКИП-1166-2-600-8	2000	1	600	8	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 88 x 450 мм, масса 11 кг
АКИП-1189-20-275-2500	2500	1	20	275	да	Разрешение 1 мВ, 10 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	214 x 44,5 x 557 мм, масса 7,5 кг
АКИП-1189-40-135-2500	2500	1	40	135	да	Разрешение 1 мВ, 10 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	214 x 44,5 x 557 мм, масса 7,5 кг
АКИП-1169-45-100	3000	1	45	100	да	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 50 шагов. Скорость нарастания: 10...100% - < 15 мс	П	RS-485, (опция – порт I/O)	483 x 105 x 641 мм, масса 14 кг
АКИП-1169-60-80	3000	1	60	80	да		П	RS-485, (опция – порт I/O)	483 x 105 x 641 мм, масса 14 кг
АКИП-1169-80-60	3000	1	80	60	да		П	RS-485, (опция – порт I/O)	483 x 105 x 641 мм, масса 14 кг
АКИП-1169-100-45	3000	1	100	45	да		П	RS-485, (опция – порт I/O)	483 x 105 x 641 мм, масса 14 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1169-150-30	3000	1	150	30	да	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 50 шагов. Скорость нарастания: 10...100% - <15 мс	П	RS-485, (опция – порт I/O)	483 x 105 x 641 мм, масса 14 кг
АКИП-1169-200-23	3000	1	200	23	да		П	RS-485, (опция – порт I/O)	483 x 105 x 641 мм, масса 14 кг
АКИП-1169-300-15	3000	1	300	15	да		П	RS-485, (опция – порт I/O)	483 x 105 x 641 мм, масса 14 кг
АКИП-1169-400-12	3000	1	400	12	да		П	RS-485, (опция – порт I/O)	483 x 105 x 641 мм, масса 14 кг
АКИП-1169-500-9	3000	1	500	9	да		П	RS-485, (опция – порт I/O)	483 x 105 x 641 мм, масса 14 кг
АКИП-1169-600-8	3000	1	600	8	да		П	RS-485, (опция – порт I/O)	483 x 105 x 641 мм, масса 14 кг
АКИП-1165-3-30-100	3000	1	30	100	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 10 шагов. Дискретность установки 1 мВ/1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <10 мс	П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-40-75	3000	1	40	75	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 10 шагов. Дискретность установки 1 мВ/1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <10 мс	П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-50-60	3000	1	50	60	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-60-50	3000	1	60	50	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1165-3-75-40	3000	1	75	40	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 10 шагов. Дискретность установки 1 мВ/1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <10 мс	П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-100-30	3000	1	100	30	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-125-24	3000	1	125	24	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-150-20	3000	1	150	20	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-200-15	3000	1	200	15	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-250-12	3000	1	250	12	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-300-10	3000	1	300	10	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-400-7	3000	1	400	7	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-500-6	3000	1	500	6	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг
АКИП-1165-3-600-5	3000	1	600	5	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 88 x 420 мм, масса 12 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1166-3-45-100	3000	1	45	100	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 50 шагов. Дискретность установки 1 мВ/0,1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <20 мс	П	RS-485, CAN, Аналоговый (опция)	425 x 88 x 450 мм, масса 14 кг
АКИП-1166-3-60-80	3000	1	60	80	нет		П		425 x 88 x 450 мм, масса 14 кг
АКИП-1166-3-80-60	3000	1	80	60	нет		П		425 x 88 x 450 мм, масса 14 кг
АКИП-1166-3-100-45	3000	1	100	45	нет		П		425 x 88 x 450 мм, масса 14 кг
АКИП-1166-3-150-30	3000	1	150	30	нет		П		425 x 88 x 450 мм, масса 14 кг
АКИП-1166-3-200-23	3000	1	200	23	нет		П		425 x 88 x 450 мм, масса 14 кг
АКИП-1166-3-300-15	3000	1	300	15	нет		П		425 x 88 x 450 мм, масса 14 кг
АКИП-1166-3-400-12	3000	1	400	12	нет		П		425 x 88 x 450 мм, масса 14 кг
АКИП-1166-3-500-9	3000	1	500	9	нет		П		425 x 88 x 450 мм, масса 14 кг
АКИП-1166-3-600-8	3000	1	600	8	нет		П		425 x 88 x 450 мм, масса 14 кг
АКИП-1144А-160-40	3000	1	160	40	да	Нелинейная ВАХ	П	RS-232, GPIB, USB	439 x 88 x 462 мм; масса 13 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1144А-300-20	3000	1	300	20	да	Нелинейная ВАХ 2U, серия АКИП-1148А - поглощаемая мощность 150 Вт, встроенные формы тестовых сигналов бортовых автомобильных сетей (стандарт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополнительной внешней нагрузки IT-E500 (опция).	П	RS-232, GPIB, USB	439 x 88 x 462 мм; масса 13 кг
АКИП-1144А-600-10	3000	1	600	10	да		П	RS-232, GPIB, USB	439 x 88 x 462 мм; масса 13 кг
АКИП-1144А-1200-5	3000	1	1200	5	да		П	RS-232, GPIB, USB	439 x 88 x 462 мм; масса 13 кг
АКИП-1148-80-120 АКИП-1148А-80-120	3000	1	80	120	да		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; масса 17 кг
АКИП-1148-200-60 АКИП-1148А-200-60	3000	1	200	60	да		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; масса 17 кг
АКИП-1148-360-30	3000	1	360	30	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; масса 17 кг
АКИП-1148-500-20 АКИП-1148А-500-20	3000	1	500	20	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; масса 17 кг
АКИП-1148-750-15	3000	1	750	15	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; масса 17 кг
АКИП-1148-1000-10	3000	1	1000	10	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 105 x 641 мм; масса 17 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1189-1500-4-1600	3200	1	1500	4	да	Разрешение 10 мВ, 1 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	428 x 44,5 x 540 мм, масса 10 кг
АКИП-1189-20-350-3500	3500	1	20	350	да	Разрешение 1 мВ, 10 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	428 x 44,5 x 662 мм, масса 15 кг
АКИП-1162-10-340	3400	1	10	340	да	Встроенный генератор сигналов произвольной формы и набор предустановленных форм сигналов. Регулируемый выходной импеданс. Возможность программирования до 200 шагов. Регулируемое время нарастания и спада. Возможность параллельного соединения до 16 приборов	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 43,5 (1U), масса 12 кг
АКИП-1162-32-160	4000	1	32	160	да		П		660 x 437 x 43,5 (1U), масса 12,5 кг
АКИП-1162-80-80	4000	1	80	80	да		П		660 x 437 x 43,5 (1U), масса 12,5 кг
АКИП-1162-300-40	4000	1	300	40	да		П		660 x 437 x 43,5 (1U), масса 12,5 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1162-500-40	4000	1	500	24	да	Встроенный генератор сигналов произвольной формы и набор предустановленных форм сигналов. Регулируемый выходной импеданс. Возможность программирования до 200 шагов. Регулируемое время нарастания и спада. Возможность параллельного соединения до 16 приборов	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 43,5 (1U), масса 15 кг
АКИП-1162-800-16	4000	1	800	16	да		П		660 x 437 x 43,5 (1U), масса 12,5 кг
АКИП-1189-20-550-5	5000	1	20	550	да	Разрешение 1 мВ, 10 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	428 x 44,5 x 662 мм, масса 15 кг
АКИП-1189-40-275-5	5000	1	40	275	да	Разрешение 1 мВ, 10 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	428 x 44,5 x 662 мм, масса 15 кг
АКИП-1188-80-170-5	5000	1	80	170	да	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 18 кг
АКИП-1162-10-510	5100	1	10	510	да	Встроенный генератор сигналов произвольной формы и набор предустановленных форм сигналов. Регулируемый выходной импеданс. Возможность программирования до 200 шагов. Регулируемое время нарастания и спада. Возможность параллельного соединения до 16 приборов	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 43,5 (1U), масса 15 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1162-32-240	6000	1	32	240	да	Встроенный генератор сигналов произвольной формы и набор предустановленных форм сигналов. Регулируемый выходной импеданс. Возможность программирования до 200 шагов. Регулируемое время нарастания и спада. Возможность параллельного соединения до 16 приборов	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 43,5 (1U), масса 15 кг
АКИП-1162-80-120	6000	1	80	120	да		П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 43,5 (1U), масса 15 кг
АКИП-1162-300-60	6000	1	300	60	да		П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 43,5 (1U), масса 15 кг
АКИП-1162-500-36	6000	1	500	36	да		П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 43,5 (1U), масса 15 кг
АКИП-1162-800-24	6000	1	800	24	да		П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 43,5 (1U), масса 15 кг
АКИП-1188-300-75-6	6000	1	300	75	да	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 18 кг
АКИП-1188-500-40-6	6000	1	500	46	да	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 18 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1188-800-25-6	6000	1	800	25	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 18 кг
АКИП-1170-80-150	5000	1	80	150	нет	Нелинейная ВАХ. Последовательное/ параллельное соединение до 64 источников для увеличения мощности. Запись на внешний носитель измерений напряжения и тока. Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК (10 программ по 200 шагов), трехфазное питание. Встроенный Web-сервер	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	3U, 483 x 801,6 x 151,3 мм, масса 20 кг
АКИП-1170-300-75	6000	1	300	75	нет		П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	3U, 483 x 801,6 x 151,3 мм, масса 20 кг
АКИП-1170-500-40	6000	1	500	40	нет		П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	3U, 483 x 801,6 x 151,3 мм, масса 20 кг
АКИП-1170-800-25	6000	1	800	25	нет		П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	3U, 483 x 801,6 x 151,3 мм, масса 20 кг
АКИП-1165-6-60-100	6000	1	60	100	нет		Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 10 шагов. Дискретность установки 1 мВ/1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <10 мс	П	RS-232, RS-485
АКИП-1165-6-80-75	6000	1	80	75	нет	П		RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1165-6-100-60	6000	1	100	60	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 10 шагов. Дискретность установки 1 мВ/1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <10 мс	П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-6-125-48	6000	1	125	48	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-6-200-30	6000	1	200	30	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-6-250-24	6000	1	250	24	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-6-300-20	6000	1	300	20	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-6-400-15	6000	1	400	15	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-6-500-12	6000	1	500	12	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-6-600-10	6000	1	600	10	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-6-750-8	6000	1	750	8	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-6-1000-6	6000	1	1000	6	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1165-6-1200-5	6000	1	1200	5	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 10 шагов. Дискретность установки 1 мВ/1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <10 мс	П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-6-1500-4	6000	1	1500	4	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1166-6-100-100	6000	1	100	100	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 50 шагов. Дискретность установки 1 мВ/0,1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <20 мс. Питание 3Ф	П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-6-150-67	6000	1	150	67	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-6-200-50	6000	1	200	50	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-6-250-40	6000	1	250	40	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-6-300-34	6000	1	300	34	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-6-400-25	6000	1	400	25	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-6-500-20	6000	1	500	20	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-6-600-17	6000	1	600	17	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1166-6-1000-10	6000	1	1000	10	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 50 шагов. Дискретность установки 1 мВ/0,1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <20 мс. Питание 3Ф	П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-6-1500-4	6000	1	1500	4	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1149-80-240/АКИП-1149А-80-240	6000	1	80	240	да	4U, серия АКИП-1149А - поглощаемая мощность 300 Вт, встроенные формы тестовых сигналов бортовых автомобильных сетей (стандарт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополнительной внешней нагрузки П-Е500 (опция).	П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; масса 35 кг
АКИП-1149-200-120/АКИП-1149А-200-120	6000	1	200	120	да		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; масса 35 кг
АКИП-1149-360-60	6000	1	360	60	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; масса 35 кг
АКИП-1149-500-40	6000	1	500	40	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; масса 35 кг
АКИП-1149-750-30	6000	1	750	30	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; масса 35 кг
АКИП-1149-1000-20	6000	1	1000	20	нет		П	RS-232, CAN, LAN, USB, GPIB	483 x 194 x 641 мм; масса 35 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1166-8-100-100	8000	1	100	100	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 50 шагов. Дискретность установки 1 мВ/0,1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <20 мс. Питание 3Ф	П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-8-150-67	8000	1	150	67	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-8-200-50	8000	1	200	50	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-8-100-100	8000	1	100	100	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-8-150-67	8000	1	150	67	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-8-200-50	8000	1	200	50	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-8-250-40	8000	1	250	40	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-8-300-34	8000	1	300	34	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1166-8-400-25	8000	1	400	25	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 50 шагов. Дискретность установки 1 мВ/0,1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <20 мс. Питание 3Ф	П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-8-500-20	8000	1	500	20	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-8-600-17	8000	1	600	17	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-8-1000-10	8000	1	1000	10	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1166-8-1500-5	8000	1	1500	5	нет		П	RS-485, CAN Аналоговый (опция)	425 x 132 x 551,5 мм, масса 25 кг
АКИП-1165-10-300-30	9000	1	300	30	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 10 шагов. Дискретность установки 1 мВ/1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <10 мс. Питание 3Ф	П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-10-600-15	9000	1	600	15	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-10-1500-6	9000	1	1500	6	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-10-1200-8	9600	1	1200	8	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-10-800-12	9600	1	800	12	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1188-80-340-10	10000	1	80	340	да	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 25 кг
АКИП-1189-20-1100-10	10000	1	10	1100	да	Разрешение 1 мВ, 10 мА. Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока. Режим теста зарядки батареи, моделирования внутреннего сопротивления АКБ. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI/CANopen	П	LAN, RS-232, RS-485, CAN	428 x 44,5 x 688 мм, масса 30 кг
АКИП-1165-10-100-100	10000	1	100	100	нет	Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК – 10 шагов. Дискретность установки 1 мВ/1 мА. Скорость нарастания 10...90% - <10 мс. Питание 3Ф	П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-10-125-80	10000	1	125	80	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-10-200-50	10000	1	200	50	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-10-250-40	10000	1	250	40	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-10-400-25	10000	1	400	25	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-10-500-20	10000	1	500	20	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг
АКИП-1165-10-1000-10	10000	1	1000	10	нет		П	RS-232, RS-485	425 x 132 x 552 мм, масса 24 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1162-10-1020	10200	1	10	1020	да	Встроенный генератор сигналов произвольной формы и набор предустановленных форм сигналов. Регулируемый выходной импеданс. Возможность программирования до 200 шагов. Регулируемое время нарастания и спада. Возможность параллельного соединения до 16 приборов.	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 87 мм (2U), масса 30 кг
АКИП-1188-300-150-12	12000	1	300	150	да	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 25 кг
АКИП-1188-500-80-12	12000	1	500	80	да		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 25 кг
АКИП-1188-800-50-12	12000	1	800	50	да		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 25 кг
АКИП-1188-1000-40-12	12000	1	1000	40	да		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 25 кг
АКИП-1188-1500-25-12	12000	1	1500	25	да		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 25 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1162-32-480	12000	1	32	480	да	Встроенный генератор сигналов произвольной формы и набор предустановленных форм сигнала. Регулируемый выходной импеданс. Возможность программирования до 200 шагов. Регулируемое время нарастания и спада. Возможность параллельного соединения до 16 приборов	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 87 мм (2U), масса 30 кг
АКИП-1162-80-240	12000	1	80	240	да		П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 87 мм (2U), масса 30 кг
АКИП-1162-300-120	12000	1	300	120	да		П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 87 мм (2U), масса 30 кг
АКИП-1162-500-72	12000	1	500	72	да		П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 87 мм (2U), масса 30 кг
АКИП-1162-800-48	12000	1	800	48	да		П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	660 x 437 x 87 мм (2U), масса 30 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1170-80-300	10000	1	80	300	нет	Нелинейная ВАХ. Последовательное/ параллельное соединение до 64 источников для увеличения мощности. Запись на внешний носитель изменений напряжения и тока. Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК (10 программ по 200 шагов), трехфазное питание. Встроенный Web-сервер	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	3U, 483x 801,6 x 151,3 мм, 20 кг
АКИП-1170-300-150	12000	1	300	150	нет		П		3U, 483 x 151 x 802 масса 30 кг
АКИП-1170-500-80	12000	1	500	80	нет		П		3U, 483 x 151 x 802 масса 30 кг
АКИП-1170-800-50	12000	1	800	50	нет		П		3U, 483 x 151 x 802 масса 30 кг
АКИП-1188-80-510-15	15000	1	80	510	да	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 32 кг
АКИП-1170-80-450	15000	1	80	450	нет	Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт. Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК.	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	3U, 483 x 151 x 802 мм масса 40 кг
АКИП-1170-300-225	18000	1	300	225	нет	Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П		

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1170-500-120	18000	1	500	120	нет	Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт. Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	3U, 483 x 151 x 802 мм масса 40 кг
АКИП-1170-800-75	18000	1	800	75	нет		П		
АКИП-1170-1500-40	18000	1	1500	40	нет		П		
АКИП-1188-300-225-18	18000	1	300	225	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 32 кг
АКИП-1188-500-120-18	18000	1	500	120	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 32 кг
АКИП-1188-800-75-18	18000	1	800	75	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 32 кг
АКИП-1188-1500-40-18	18000	1	1500	40	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 32 кг
АКИП-1188-2250-25-18	18000	1	2250	25	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 32 кг

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1170-2250-25	18000	1	2250	25	нет	Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, опции GPIB, RS-232, аналоговый	3U, 483 x 151 x 802 мм масса 40 кг
АКИП-1188-1000-80-24	24000	1	1000	80	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 132 x 711 мм, масса 32 кг
АКИП-1170-80-900	30000	1	80	900	нет	Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, опции GPIB, RS-232, аналоговый	6U, 483 x 349 x 802 мм масса 95 кг
АКИП-1188-80-1020-30	30000	1	80	1020	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 265 x 753 мм, масса 64 кг
АКИП-1188-300-450-36	36000	1	300	450	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-500-240-36	36000	1	500	240	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-800-150-36	36000	1	800	150	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1188-1000-120-36	36000	1	1000	120	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 265 x 753 мм, масса 64 кг
АКИП-1188-1500-80-36	36000	1	1500	80	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-2250-50-36	36000	1	2250	50	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1170-300-450	36000	1	300	450	нет	Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт. Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	6U, 483 x 349 x 802 мм масса 95 кг
АКИП-1170-500-240	36000	1	500	240	нет		П		
АКИП-1170-800-150	36000	1	800	150	нет		П		
АКИП-1170-1500-80	36000	1	1500	80	нет		П		

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1170-2250-50	36000	1	2250	50	нет	Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт. Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	6U, 483 x 349 x 802 мм масса 95 кг
АКИП-1170-80-1350	45000	1	80	1350	нет		П		15U, 550 x 908 x 910 мм масса 186 кг
АКИП-1188-80-1530-45	45000	1	80	1530	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 265 x 753 мм, масса 64 кг
АКИП-1188-1000-160-48	48000	1	1000	160	нет		П		
АКИП-1188-300-675-54	54000	1	300	675	нет		П		
АКИП-1188-500-360-54	54000	1	500	360	нет		П		

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1188-800-225-54	54000	1	800	225	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	482 x 265 x 753 мм, масса 64 кг
АКИП-1188-1500-120-54	54000	1	1500	120	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-2250-75-54	54000	1	2250	75	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1170-300-675	54000	1	300	675	нет	Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт. Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	15U, 550 x 908 x 910 мм масса 186 кг
АКИП-1170-500-360	54000	1	500	360	нет		П		
АКИП-1170-800-225	54000	1	800	225	нет		П		
АКИП-1170-1500-120	54000	1	1500	120	нет		П		

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1170-2250-75	54000	1	2250	75	нет	Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт. Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опция GPIB, RS-232, аналоговый	15U, 550 x 908 x 910 мм масса 186 кг
АКИП-1170-80-1800	60000	1	80	1800	нет		П		
АКИП-1188-80-2040-60	60000	1	80	2040	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	15U, 550 x 908 x 910 мм масса 229 кг
АКИП-1188-1000-200-60	60000	1	1000	200	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-300-900-72	72000	1	300	900	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-500-480-72	72000	1	500	480	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-800-300-72	72000	1	800	300	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1188-1000-240-72	72000	1	1000	240	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	15U, 550 x 908 x 910 мм масса 229 кг
АКИП-1188-1500-160-72	72000	1	1500	160	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-2250-100-72	72000	1	2250	100	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1170-300-900	72000	1	300	900	нет	Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт. Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	15U, 550 x 908 x 910 мм масса 229 кг
АКИП-1170-500-480	72000	1	500	480	нет		П		
АКИП-1170-800-300	72000	1	800	300	нет		П		
АКИП-1170-1500-160	72000	1	1500	160	нет		П		
АКИП-1170-2250-100	72000	1	2250	100	нет		П		27U, 600 x 1442 x 918 масса 324 кг
АКИП-1170-80-2040-75	75000	1	80	2040	нет		П		

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1188-80-2550-75	75000	1	80	2550	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	22U, 600 x 1290 x 900 мм
АКИП-1188-1000-280-84	84000	1	1000	280	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	27U, 600 x 1510 x 900 мм
АКИП-1188-80-3060-90	90000	1	80	3060	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	22U, 600 x 1290 x 900 мм
АКИП-1188-300-1125-90	90000	1	300	1125	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-500-600-90	90000	1	500	600	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-800-375-90	90000	1	800	375	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-1500-200-90	90000	1	1500	200	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-2250-125-90	90000	1	2250	125	нет		П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1170-80-2040-90	90000	1	80	2040	нет	Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт. Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	27U, 600 x 1442 x 918 мм масса 367 кг
АКИП-1170-300-1125	90000	1	300	1125	нет		П		27U, 600 x 1442 x 918 мм масса 324 кг
АКИП-1170-500-600	90000	1	500	600	нет		П		
АКИП-1170-800-375	90000	1	800	375	нет		П		
АКИП-1170-1500-200	90000	1	1500	200	нет		П		
АКИП-1170-2250-125	90000	1	2250	125	нет		П		
АКИП-1188-1000-320-96	96000	1	1000	320	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	32U, 600 x 1800 x 900 мм
АКИП-1188-80-3570-105	105000	1	80	3570	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	27U, 600 x 1510 x 900 мм

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1170-80-2040-105	105000	1	80	2040	нет	Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт. Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	27U, 600 x 1442 x 918 мм масса 410 кг
АКИП-1170-300-1350	108000	1	300	1350	нет		П		27U, 600 x 1442 x 918 мм масса 367 кг
АКИП-1170-500-720	108000	1	500	720	нет		П		
АКИП-1170-800-450	108000	1	800	450	нет		П		
АКИП-1170-1500-240	108000	1	1500	240	нет		П		
АКИП-1170-2250-150	108000	1	2250	150	нет		П		
АКИП-1188-300-1350-108	108000	1	300	1350	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	22U, 600 x 1290 x 900 мм
АКИП-1188-500-720-108	108000	1	500	720	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П		

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1188-800-450-108	108000	1	800	450	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	22U, 600 x 1290 x 900 мм
АКИП-1188-1000-360-108	108000	1	1000	360	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	37U, 600 x 2000 x 900 мм
АКИП-1188-1500-240-108	108000	1	1500	240	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	22U, 600 x 1290 x 900 мм
АКИП-1188-2250-150-108	108000	1	2250	150	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1170-80-2040-120	120000	1	80	2040	нет	Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходное сопротивление. Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	27U, 600 x 1442 x 918 мм масса 453 кг
АКИП-1188-80-4080-120	120000	1	80	4080	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	32U, 600 x 1800 x 900 мм
АКИП-1188-1000-400-120	120000	1	1000	400	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	37U, 600 x 2000 x 900 мм
АКИП-1188-300-1575-126	126000	1	300	1575	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	27U, 600 x 1510 x 900 мм
АКИП-1188-500-840-126	126000	1	500	840	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1188-800-525-126	126000	1	800	525	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	27U, 600 x 1510 x 900 мм
КИП-1188-1500-280-126	126000	1	1500	280	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-2250-175-126	126000	1	2250	175	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1170-300-1575	126000	1	300	1575	нет	Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт. Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой,Опции GPIB, RS-232, аналоговый	27U, 600 x 1442 x 918 масса 410 кг
АКИП-1170-500-840	126000	1	500	840	нет		П		
АКИП-1170-800-525	126000	1	800	525	нет		П		
АКИП-1170-1500-280	126000	1	1500	280	нет		П		
АКИП-1170-2250-175	126000	1	2250	175	нет		П		

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1188-80-4590-135	135000	1	80	4590	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	37U, 600 x 2000 x 900 мм
АКИП-1188-300-1800-144	144000	1	300	1800	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	32U, 600 x 1800 x 900 мм
АКИП-1188-500-960-144	144000	1	500	960	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-800-600-144	144000	1	800	600	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-1500-320-144	144000	1	1500	320	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-2250-200-144	144000	1	2250	200	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1170-300-1800	144000	1	300	1800	нет	Параллельное объединение источников питания до суммарной мощности 2 МВт. Регулируемое время нарастания тока/ напряжения, выходного сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Регистратор Max/Min/AVG значений напряжения и тока. Встроенный Web-сервер. Питание 3Ф	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции GPIB, RS-232, аналоговый	27U, 600 x 1442 x 918 масса 453 кг
АКИП-1170-500-960	144000	1	500	960	нет		П		
АКИП-1170-800-600	144000	1	800	600	нет		П		
АКИП-1170-1500-320	144000	1	1500	320	нет		П		
АКИП-1170-2250-200	144000	1	2250	200	нет		П		
АКИП-1188-80-5100-150	150000	1	80	5100	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	37U, 600 x 2000 x 900 мм
АКИП-1188-300-2025-162	162000	1	300	2025	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-500-1080-162	162000	1	500	1080	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-800-675-162	162000	1	800	675	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/ тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	

Источники питания постоянного тока импульсные одноканальные

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1188-1500-360-162	162000	1	1500	360	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	37U, 600 x 2000 x 900 мм
АКИП-1188-2250-225-162	162000	1	2250	225	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-300-2250-180	180000	1	300	2250	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-500-1200-180	180000	1	500	1200	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-800-750-180	180000	1	800	750	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-1500-400-180	180000	1	1500	400	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	
АКИП-1188-2250-250-180	180000	1	2250	250	нет	Регулируемая скорость нарастания напряжения/тока .Регулируемое выходное сопротивление. Поддержка протокола Modbus-RTU/SCPI	П	LAN, RS-232, опция - RS-485, CAN, GPIB, USB	

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1207/1	300	1	DC: ±400 В AC: 300 Вскз	9 Алик	нет	Воспроизведение тестовых последовательностей (50 шагов /10 мс...100000 с) Диапазон частот 45...1000 Гц. Объединение приборов для увеличения выходного напряжения до 600 В или создания мультисканальной системы.	П	USB, LAN, Опции – GPIB, RS-232, RS-485, CAN, Аналоговый	215 x 44,5 x 450 мм, масса 5 кг
АКИП-1207/2	300	1	DC: ±400 В AC: 300 Вскз	9 Алик	нет	Козф. амплитуды (CF) = 6. Воспроизведение тестовых последовательностей (50 шагов /10 мс...100000 с) Диапазон частот 45...1000 Гц. Объединение приборов для увеличения выходного напряжения до 600 В или создания мультисканальной системы.	П	USB, LAN, Опции – GPIB, RS-232, RS-485, CAN, Аналоговый	215 x 89 x 450 мм, масса 9 кг
АКИП-1214/1	500	1	DC: ±424 В AC: 300 Вскз	20 Алик	нет	Формирование Uвых: синусоидальная форма, прямоугольное, треугольное напряжение, произвольной формы (Arb) и постоянное напряжение. Диапазон частот до 1 кГц. Протоколы: SCPI, MODBUS	П	USB, LAN, RS-232	430 x 177 x 610, масса 27,5 кг
АКИП-1207/3	600	1	DC: ±400 В AC: 300 Вскз	18 Алик	нет	Воспроизведение тестовых последовательностей (50 шагов /10 мс...100000 с) Диапазон частот 45...1000 Гц. Объединение приборов для увеличения выходного напряжения до 600 В или создания мультисканальной системы.	П	USB, LAN, Опции – GPIB, RS-232, RS-485, CAN, Аналоговый	215 x 44,5 x 450 мм, масса 5 кг
АКИП-1207/4	750	1	DC: ±400 В AC: 300 Вскз	22,5 Алик	нет	Козф. амплитуды (CF) = 6. Воспроизведение тестовых последовательностей (50 шагов /10 мс...100000 с) Диапазон частот 45...1000 Гц. Объединение приборов для увеличения выходного напряжения до 600 В или создания мультисканальной системы.	П	USB, LAN, Опции – GPIB, RS-232, RS-485, CAN, Аналоговый	215 x 89 x 450 мм, масса 9 кг

Источники питания переменного и постоянного тока

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Регистр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1203/1	750	1	DC: ±400 В AC: 300 Вскз	18 Алик	да	1 ф. Диапазон частот 10...5000 Гц	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	483 x 151 x 720 мм, масса 50 кг
АКИП-1214/2	1000	1	DC: ±424 В AC: 300 Вскз	40 Алик	нет	Формирование Увых: синусоидальная форма, прямоугольное, треугольное напряжение, произвольной формы (Arb) и постоянное напряжение. Диапазон частот до 1 кГц. Протоколы: SCPI, MODBUS	П	USB, LAN, RS-232	430 x 177 x 610, масса 27,5 кг
ASR-72050R ASR-72050	500	1	DC: ±500 В AC: 350 Вскз	20 Алик	да	9 режимов работы Формирование Увых: синус, прямоугольник, пила, произвольная форма, на- растание/спад с заданной крутизной. Частота до 1 кГц. Измерение Vrms, Vavg, Vpeak, Irms, IpkH, Iavg, Ipeak, P, S, Q, PF, CF. Анализ гармоник напряжения и тока до 40-й. Диапазон частот до 1 кГц	П	USB, LAN, опция GPIB + RS-232	213 x 124 x 480 модели «R» 285x124x480, масса 10,5 кг/ 11,5 кг
ASR-72100R ASR-72100	1000	1		40 Алик	да		П		
АКИП-1207/5	1000	1	DC: ±400 В AC: 300 Вскз	30 Алик	нет	Воспроизведение тестовых последовательностей (50 шагов /10 мс...100000 с) Диапазон частот 45...1000 Гц. Объединение приборов для увеличения выходного напряжения до 600 В или создания мультисканальной системы.	П	USB, LAN, Опции – GPIB, RS-232, RS-485, CAN, Аналоговый	215 x 89 x 450 мм, масса 9 кг
АКИП-1207/6	1200	1	DC: ±400 В AC: 600 Вскз	36 Алик	нет	Воспроизведение тестовых последовательностей (50 шагов /10 мс...100000 с) Диапазон частот 45...1000 Гц. Объединение приборов для увеличения выходного напряжения до 600 В или создания мультисканальной системы.	П	USB, LAN, Опции – GPIB, RS-232, RS-485, CAN, Аналоговый	436 x 44,5 x 680 мм, масса 12 кг

Источники питания переменного и постоянного тока

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1207/7	1500	1	DC: ±400 В AC: 300 Вскз	45 Апик	нет	Воспроизведение тестовых последовательностей (50 шагов /10 мс...100000 с) Диапазон частот 45...1000 Гц. Объединение приборов для увеличения выходного напряжения до 600 В или создания мультисканальной системы.	П	USB, LAN, Опции – GPIB, RS-232, RS-485, CAN, Аналоговый	215 x 89 x 450 мм, масса 9 кг
АКИП-1203/2	1500	1	DC: ±400 В AC: 300 Вскз	36 Апик	да	1ф, Диапазон частот 10...5000 Гц	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	483 x 151 x 720 мм, масса 50 кг
ASR-73200	2000	1	DC: ±570 В AC: 400 Вскз	120 Апик 20 Аскз	нет	9 режимов работы Формирование Uвых: синус, прямоугольник, пила, произвольная форма, нарастание/спад с заданной крутизной. Частота до 1 кГц. Измерение Vrms, Vavg, Vpeak, Irms, IpkH, Iavg, Ipeak, P, S, Q, PF, CF. Анализ гармоник напряжения и тока до 40-й. Длина 1 профиля до 999 шагов. Длительность шага 0,1 мс...1000 с	П	USB, LAN, RS-232 опция GPIB +	430 x 176 x 550 мм, масса 25 кг
ASR-73300	3000	1	DC: ±570 В AC: 400 Вскз	180 Апик 30 Аскз	нет		П	USB, LAN, RS-232 опция GPIB +	430 x 176 x 550 мм, масса 25 кг
АКИП-1203/3	3000	1	300	72 Апик	да	Макс. напряжение в режиме постоянного тока ± 400 В. Работа в однофазном режиме. Диапазон частот 10...5000 Гц	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	483 x 347 x 706 мм, масса 100 кг

Источники питания переменного и постоянного тока

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
ASR-73400	4000	1	DC: ± 570 В AC: 400 Вскз	240 Апик 40 Аскз	нет	9 режимов работы Формирование Uвых: синус, прямоугольник, пила, произвольная форма, нарастание/спад с заданной крутизной. Частота до 1 кГц. Измерение Vrms, Vavg, Vpeak, Irms, IpkH, Iavg, Ipeak, P, S, Q, PF, CF. Анализ гармоник напряжения и тока до 40-й. Длина 1 профиля до 999 шагов. Длительность шага 0,1 мс...1000 с	П	USB, LAN, RS-232 опция GPIB +	430 x 176 x 550 мм, масса 25 кг
АКИП-1204/1	4500	1	300	108 Апик – 1Ф	да	Макс. напряжение в режиме постоянного тока ± 424 В. Макс ток в режиме 3Ф – 54 Апик. Работа в однофазном или трехфазном режиме, Диапазон частот 10...5000 Гц	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	550 x 902 x 808 мм, масса 205 кг
АКИП-1206-30-5	5000	1	350	30	нет	Питание 3Ф. Диапазон частот 16... 2400 Гц. Макс. напряжение в режиме постоянного тока ± 495 В. Разрешение установки выходных параметров 0,01 В/0,01А. Регулировка скважности, внутреннего сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей (200 шагов / 100 мкс ... 42949 с). Имитация всплесков/провалов напряжения. Встроенные формы сигнала, пользовательские формы сигнала	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции – GPIB, RS-232 (Modbus) Аналоговый	483 x 151 x 700 мм, 3U, масса 26,4 кг
АКИП-1206/1-30-3	3000	1	350	30	нет	Питание 1Ф. Диапазон частот 16... 2400 Гц. Макс. напряжение в режиме постоянного тока ± 495 В. Разрешение установки выходных параметров 0,01 В/0,01А. Воспроизведение тестовых последовательностей (200 шагов / 100 мкс... 42949 с).	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции: GPIB, RS-232, Аналоговый	483 x 151 x 700 мм, 3U, масса 26,4 кг

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1206/2-30-3	3000	1	350	30	нет	Питание 3Ф. Диапазон частот 16... 2400 Гц. Макс. напряжение в режиме постоянного тока ± 495 В. Разрешение установки выходных параметров 0,01 В/0,01А. Регулировка скважности, внутреннего сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей (200 шагов / 100 мкс... 42949 с).	П		483 x 151 x 700 мм, 3U, масса 26,4 кг
АКИП-1206-90-6	6000	1	350	90	да	Питание 3Ф. Диапазон частот 16... 2400 Гц. Макс. напряжение в режиме постоянного тока ± 495 В. Разрешение установки выходных параметров 0,01 В/0,01А. Регулировка скважности, внутреннего сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей (200 шагов / 100 мкс ... 42949 с). Имитация всплесков/провалов напряжения. Встроенные формы сигнала, пользовательские формы сигнала	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции: GPIB, RS-232, Аналоговый	483 x 151 x 700 мм, 3U, масса 42 кг
АКИП-1206-90-9	9000	1	350	90	да	Питание 3Ф. Диапазон частот 16... 2400 Гц. Макс. напряжение в режиме постоянного тока ± 495 В. Разрешение установки выходных параметров 0,01 В/0,01А. Регулировка скважности, внутреннего сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей (200 шагов / 100 мкс ... 42949 с). Имитация всплесков/провалов напряжения. Встроенные формы сигнала, пользовательские формы сигнала	П		483 x 151 x 700 мм, 3U, масса 42 кг
АКИП-1204/2	9000	1	300	216 Алик – 1Ф	да	Макс. напряжение в режиме постоянного тока ± 424 В. Макс ток в режиме 3Ф – 72 Алик. Работа в однофазном или трехфазном режиме, Диапазон частот 10...5000 Гц	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	550 x 1290 x 841 мм, масса 415 кг

Источники питания переменного и постоянного тока

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1206-90-12	12000	1	350	90	да	Питание 3Ф. Диапазон частот 16... 2400 Гц. Макс. напряжение в режиме постоянного тока ± 495 В. Разрешение установки выходных параметров 0,01 В/0,01А. Регулировка скважности, внутреннего сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей (200 шагов / 100 мкс ... 42949 с). Имитация всплесков/провалов напряжения. Встроенные формы сигнала, пользовательские формы сигнала	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции – GPIB, RS-232 (Modbus) Аналоговый	483 x 151 x 700 мм, 3U, масса 26,4 кг
АКИП-1206-90-15	15000	1	350	90	да		П		483 x 348,8 x 700 мм, 6U, масса 99 кг
АКИП-1206-180-30	30000	1	350	180	нет		П		
АКИП-1206-270-45	45000	1	350	270	нет		П		
АКИП-1206-360-60	60000	1	350	360	нет	Питание 3Ф. Диапазон частот 16... 2400 Гц. Макс. напряжение в режиме постоянного тока ± 495 В. Разрешение установки выходных параметров 0,01 В/0,01А. Регулировка скважности, внутреннего сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей (200 шагов / 100 мкс ... 42949 с). Имитация всплесков/провалов напряжения. Встроенные формы сигнала, пользовательские формы сигнала	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции – GPIB, RS-232 (Modbus) Аналоговый	600 x 1475 x 841, 27U, масса 300 кг
АКИП-1206-450-75	75000	1	350	450	нет				П

Источники питания переменного и постоянного тока

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1206-540-90	90000	1	350	540	нет	Питание 3Ф. Диапазон частот 16... 2400 Гц. Макс. напряжение в режиме постоянного тока \pm 495 В. Разрешение установки выходных параметров 0,01 В/0,01А. Регулировка скважности, внутреннего сопротивления. Воспроизведение тестовых последовательностей (200 шагов / 100 мкс ... 42949 с). Имитация всплесков/провалов напряжения. Встроенные формы сигнала, пользовательские формы сигнала	П	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции – GPIB, RS-232 (Modbus) Аналоговый	600 x 1475 x 841, 27U, масса 389 кг
АКИП-1206-630-105	105000	1	350	630	нет		П		600 x 1475 x 841, 27U, масса 434 кг
АКИП-1206-720-120	120000	1	350	720	нет		П		600 x 1919 x 841, 37U, масса 502 кг
АКИП-1206-810-135	135000	1	350	810	нет		П		600 x 1919 x 841, 37U, масса 547 кг
АКИП-1206-900-150	150000	1	350	900	нет		П		600 x 1919 x 841, 37U, масса 591 кг
АКИП-1206-990-165	165000	1	350	990	нет		П		600 x 1919 x 841, 37U, масса 635 кг

Источники питания переменного тока

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1202/1	300	1	300	3	да	Диапазон частот 45-500 Гц	П	USB, RS-232, LAN	215 x 88 x 454 мм, масса 9 кг
АКИП-1215/1	500	1	300	4,2	нет	Диапазон частот 45-250 Гц	ДУ	RS-232	430 x 132 x 483 мм, масса 17,5 кг
АКИП-1213/1	500	1	300	4,2	нет	Выход на передней и задней панели. Диапазон частот 45-500 Гц	П	USB, RS-232, Опция GPIB	430 x 88 x 600 мм, масса 40 кг
APS-77050	500	1	310	4,2	да	Встраиваемый в стойку 19" (размер 2U)	П	LAN, опция: USB, RS- 232,GPIB	430 x 88 x 400 мм, масса 24 кг
APS-77050 (APS-710)	500	1	600	4,2	да	Встраиваемый в стойку 19" (размер 2U), измерительные функции (коэф. амплитуды (Cf), броски пускового тока и испытательные режимы: программирование, регулирование скорости нарастания/спада напряжения по времени, создание и воспроизведение тестовых последовательностей и сигналов произвольной формы (СПФ). Опция увеличения диапазона выходного напряжения 0... 600 В и частоты до 999,9 Гц			430 x 88 x 400 мм, масса 24 кг
АКИП-1202/2	750	1	300	6	да	Подкл. трех источников по схеме «звезда» или «треугольник» для имитации трехфазной сети	П	USB, RS-232, LAN, GPIB	439 x 131 x 532 мм, масса 40 кг
АКИП-1215/2	1000	1	300	8,4	нет	Диапазон частот 45-250 Гц	ДУ	RS-232	430 x 132 x 483 мм, масса 20,7 кг
APS-77100	1000	1	310	8,4	да	Встраиваемый в стойку 19" (размер 2U)		LAN, опция: USB, RS- 232,GPIB	430 x 88 x 560 мм, масса 38 кг

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
APS-77100 (APS-710)	1000	1	600	8,4	да	Встраиваемый в стойку 19" (размер 2U), измерительные функции (коэф. амплитуды (Cf), броски пускового тока и испытательные режимы: программирование, регулирование скорости нарастания/спада напряжения по времени, создание и воспр. тестовых последовательностей и сигналов произвольной формы (СПФ). Опция увеличения диапазона вых. напряжения 0... 600 В и частоты до 999,9 Гц	П	LAN, опция: USB, RS- 232,GPIB	430 x 88 x 560 мм, масса 38 кг
АКИП-1213/2	1000	1	300	8,4	нет	Выход на передней и задней панели. Диапазон частот 45-500 Гц	П	USB, RS-232, Опция GPIB	430 x 88 x 600 мм, масса 40 кг
АКИП-1202/3	1500	1	300	12	да	Подкл. трех источников по схеме «звезда» или «треугольник» для имитации трехфазной сети	П	USB, RS-232, LAN, GPIB	439 x 132 x 532 мм, масса 40 кг
АКИП-1213/3	2000	1	300	16,8	нет	Выход на передней и задней панели. Диапазон частот 45-500 Гц	П	USB, RS-232, Опция GPIB	430 x 88 x 600 мм, масса 40 кг
APS-77200	2000	1	600	16,8	нет	Встраиваемый в стойку 19" (размер 7U), измерительные функции (коэф. амплитуды (Cf), броски пускового тока и испытательные реж.: программирование, регулирование скорости нарастания/спада напряжения по времени, создание и воспр. тестовых последовательностей и сигналов произвольной формы (СПФ). Опция увеличения диапазона вых. напряжения 0... 600 В и частоты до 999,9 Гц	П	LAN, USB (опция GPIB или RS-232)	430 x 312 x 650 мм, масса 90 кг
APS-77300	3000	1	600	25,2	нет		П	LAN, USB (опция GPIB или RS-232)	431 x 312 x 650 мм, масса 90 кг
АКИП-1202/4	3000	1	300	24	да	Подкл. трех источников по схеме «звезда» или «треугольник» для имитации трехфазной сети	П	USB, RS-232, LAN, GPIB	439 x 264 x 532 мм, масса 100 кг
АКИП-1205/1	13000	1	300	36	нет	Диапазон частот 15... 5000 Гц Работа в трехфазном режиме, регулировка скважности, ПО для моделирования импульсов, провалов напряжения и других нарушений в сети электропитания	П	USB, LAN, GPIB, RS-232, CAN	550 x 1905 x 841 мм, масса 595 кг Одна стойка 37U

Биполярные источники питания

Серия/модель	Макс. мощн. Вт	Кол-во каналов	Макс. напряж. В	Макс. ток, А	Реестр	Особенности	Программир. - П, Дистанционное управление - ДУ	Интерфейс	Размеры
АКИП-1401/1	45	1	-15...+15 -9...+9	-3...+3 -5...+5	да	Два диапазона. Линейный, дискретность установки параметров 1 мВ/ 0,1 мА, время нарастания напряжения до 150 мкс, время стабилизации <50 мкс, режим осциллографа, моделирование батарей питания, тест светодиодов	П	GPIB, USB, LAN	226 x 88 x 476 мм; масса 8 кг
АКИП-1401/2	1,5	1	-15...+15	-0,1...+0,1	да	Линейный, дискретность установки параметров 1 мВ/ 10 мкА, разрешение дисплея до 1 нА, время нарастания напряжения до 150 мкс, время стабилизации <50 мкс, режим осциллографа, моделирование батарей питания, тест светодиодов	П	GPIB, USB, LAN	226 x 88 x 476 мм; масса 8 кг
АКИП-1402	45	2	-15...+15 В/ -9...+9/ 15 В / 9	-3...+3/ -5...+5/ 3 А / 5	да	Два диапазона. Линейный, дискретность установки параметров 1 мВ/ 0,1 мА, время нарастания напряжения до 150 мкс, время стабилизации <50 мкс, режим осциллографа, моделирование батарей питания, тест светодиодов	П	GPIB, USB, LAN	226 x 88 x 476 мм; масса 8 кг
АКИП-1403/1	150	1	± 15	± 10	да	Линейный, время нарастания напряжения до 150 мкс, время стабилизации <20 мкс, режим осциллографа, моделирование батарей питания, тест светодиодов	П	GPIB, USB, LAN	226 x 88 x 476 мм; масса 8 кг
АКИП-1403/2	150	1	± 30	±5	да		П	GPIB, USB, LAN	226 x 88 x 476 мм; масса 8 кг
АКИП-1403/3	150	1	± 60	± 2,5	да		П	GPIB, USB, LAN	226 x 88 x 476 мм; масса 8 кг