


# Кабельная сборка СВЧ

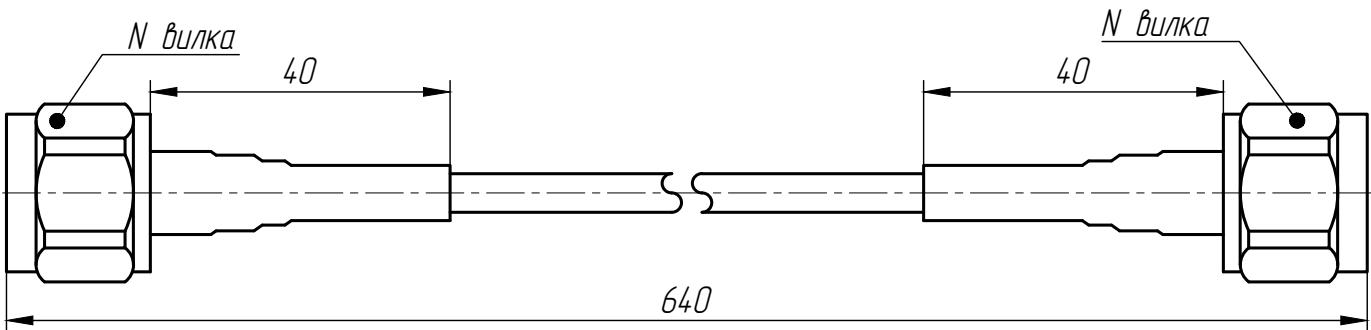

## Электрические характеристики

01	Наименование	Кабельная сборка
02	Модель	МК-КС-18-НН-ВВ-640
03	Диапазон частот, ГГц	0...18
04	КСВН, не более	1.30
05	Входное значение волнового сопротивления, Ом	50
06	Тип соединения	N (вилка) - N (вилка)
07	Зависимость фазы от температуры (от -40°C до +40°C), %	0.055
08	Изменение фазы от изгиба (минимальный радиус изгиба 51 мм), °, не более	±2

## Механические характеристики

01	Длина, мм	640
02	Диаметр кабеля, мм	5.1
03	Диапазон рабочих температур, °	-40 ... +85

## Характеристики ослабления (максимум)

6 ГГц	12 ГГц	18 ГГц
0.44 дБ	0.63 дБ	0.77 дБ